



GLOBAL BELTS AND METRIC TIMING PULLEYS CATALOGUE

**CATALOGUE DE COURROIES
ET DE POULIES SYNCHRONES
MÉTRIQUES GLOBAL**



WWW.GLOBALBEAR.CA



GLOBAL COMMITMENT TO NEW PRODUCTS

We are proud to introduce this power transmission belting catalogue, which is part of the **GLOBAL** commitment to always add new products, to better service our customers.

This power transmission belting catalogue is one of the most complete line on the market. It includes most of the products available in the industry from the V-belts to the synchronous, from imperials to metrics, from neoprene to urethane, from singles to sleeves, from truly endless to open-end and from the standards to specials. It is all here in this catalogue.

We visited many manufacturing plants (12) around the world, to be able to offer in this catalogue, the best products available at competitive price. The results of our visits will allow us to carry a variety of inventory to better service you, our customers.

Our strategically located offices and warehouses, will enable our qualified team to service you. The knowledge of all our people will enable us to assist you and your customers in every aspect with this new product line, including technical assistance and/or urgent delivery needs.

For close to 20 years now, you have relied on us so many times for some of your bearing needs. We believe we can extend this trust with this new product line and welcome you to call Global Bear Inc. for your future belt requirements.

GLOBAL S'ENGAGE À AJOUTER DE NOUVEAUX PRODUITS

Nous sommes fiers de vous présenter ce catalogue de courroies de transmission, outil important de l'engagement **GLOBAL**, visant à toujours offrir de nouveaux produits afin de mieux servir notre clientèle.

Ce catalogue de courroies de transmission contient l'une des plus complètes gammes sur le marché. Il inclut presque tous les produits disponibles dans notre industrie, des courroies en V aux courroies synchrones, des dimensions impériales aux dimensions métriques, du néoprène à l'uréthane, des courroies simples aux manchons, des courroies sans fin aux courroies ouvertes et des courroies normales aux courroies spéciales. Elles sont toutes ici, dans ce catalogue.

Nous avons visité un grand nombre d'usines à travers le monde, afin d'offrir dans ce catalogue les meilleurs produits disponibles, à un prix compétitif. Le résultat de ces visites nous permettra des inventaires variés afin de mieux vous servir, loyaux clients.

Nos bureaux et entrepôts stratégiquement situés, permettront à notre équipe qualifiée de vous servir, vous nos clients. Le savoir faire de nos gens, leur permettra d'assister la clientèle, dans chacun des aspects de cette nouvelle gamme de produits incluant une assistance technique et/ou vos besoins de livraison urgente.

Depuis maintenant près de 20 ans, vous nous avez fait confiance en tant d'occasions. Nous croyons qu'il est possible d'étendre cette confiance à cette nouvelle gamme de produits et vous encourageons à appeler Global Bear inc. pour vos futurs besoins en courroies.

GLOBAL BELTS AND METRIC TIMING PULLEYS CATALOGUE
CATALOGUE DE COURROIES ET DE POULIES SYNCHRONES MÉTRIQUES GLOBAL



CATALOGUE NO. GPTB-1/16
INDEX

FHP FRACTIONAL HORSEPOWER V-BELTS / COURROIES EN V FRACTIONNELLES FHP GLOBAL-MATCHED™ 3L-4L-5L 5
CLASSICAL MULTIPLE V-BELTS / COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES GLOBAL-MATCHED™ Z-A-B-C-D-E 7
NARROW MULTIPLE V-BELTS / COURROIES EN V ÉTROITES MULTIPLES GLOBAL-MATCHED™ 3V-5V-8V 10
METRIC NARROW MULTIPLE V-BELTS / COURROIES EN V MÉTRIQUES ÉTROITES MULTIPLES GLOBAL-MATCHED™ SPZ-SPA-SPB-SPC 11
DOUBLE-V HEXAGONAL V-BELTS / COURROIES EN V DOUBLE HEXAGONALES GLOBAL-MATCHED™ AA-BB-CC 14
"WLK" WRAPPED LAWN & GARDEN V-BELTS / COURROIES EN V ENVELOPPÉES «WLK» DE JARDINAGE GLOBAL-MATCHED WLK 3-WLK 4-WLK 5 15
"RLK" RAW EDGE LAMINATED LAWN & GARDEN V-BELTS / COURROIES EN V CLASSIQUES À PAROIS NUES DE JARDINAGE GLOBAL-MATCHED™ RLK3-RLK4 16
CLASSICAL MULTIPLE RAW EDGE COGGED V-BELTS / COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES DENTÉES GLOBAL-MATCHED™ AX-BX-CX 17
NARROW MULTIPLE RAW EDGE COGGED V-BELTS / COURROIES EN V ÉTROITES MULTIPLES DENTÉES GLOBAL-MATCHED™ 3VX-5VX 18
METRIC NARROW MULTIPLE RAW EDGE COGGED V-BELTS / COURROIES EN V MÉTRIQUES ÉTROITES MULTIPLES DENTÉES GLOBAL-MATCHED™ XPZ-XPA-XPB-XPC 19
CLASSICAL MULTIPLE BANDED V-BELTS / COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES GROUPEES EN BANDES GLOBAL-BAND™ RA-RB-RC-RD 21
NARROW MULTIPLE BANDED V-BELTS / COURROIES EN V ÉTROITES MULTIPLES GROUPEES EN BANDES GLOBAL-BAND™ R3V-R5V-R8V 22
CLASSICAL MULTIPLE BANDED RAW EDGE COGGED V-BELTS / COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES DENTÉES GROUPEES EN BANDES GLOBAL-BAND™ RAX-RBX-RCX 23
NARROW MULTIPLE BANDED RAW EDGE COGGED V-BELTS / COURROIES EN V ÉTROITES MULTIPLES DENTÉES GROUPEES EN BANDES GLOBAL-BAND™ R3VX-R5VX 24
NEOPRENE IMPERIAL (INCH) PITCH TIMING BELTS / COURROIES SYNCHRONES À PAS IMPÉRIAL (POUCE) EN NÉOPRÈNE GLOBAL-SYNK™ XL-L-H-XH-XXH 25
NEOPRENE "CURVILINEAR" PROFILE METRIC TIMING BELT / COURROIES SYNCHRONES À PROFIL «CURVILIGNE» MÉTRIQUES EN NÉOPRÈNE GLOBAL-SYNK™ 3M-5M-8M-14M 27

NEOPRENE IMPERIAL (INCH) PITCH DOUBLE SIDED TIMING BELTS / COURROIES SYNCHRONES À DOUBLE FACES DE PAS IMPÉRIAL (POUCE) EN NÉOPRÈNE GLOBAL-SYNK™ DXL-DL-DH 29
NEOPRENE DOUBLE SIDED "CURVILINEAR" PROFILE METRIC TIMING BELTS / COURROIES SYNCHRONES À DOUBLE FACES DE PROFIL «CURVILIGNE» MÉTRIQUES EN NÉOPRÈNE GLOBAL-SYNK™ D5M-D8M-D14M 30
NEOPRENE OPEN-END SYNCHRONOUS BELTS TRAPEZOIDAL AND CURVILINEAR PROFILES / COURROIES SYNCHRONES À BOUTS OUVERTS EN NÉOPRÈNE DE PROFIL TRAPÉZOÏDALE ET CURVILIGNE GLOBAL-SYNK™ OLMXL-OLXL-OLL-OLH-OLT5-OLT10-OL3M-OL5M-OL8M + "S" AND "R" TYPE PROFILE 31
POLYURETHANE METRIC TIMING BELTS / COURROIES SYNCHRONES MÉTRIQUES EN POLYURÉTHANE GLOBAL-SYNK™ T2-T2.5-T5-T10-AT3-AT5-AT10 31
METRIC ALUMINIUM TIMING PULLEYS / POULIES SYNCHRONES MÉTRIQUES EN ALUMINIUM GLOBAL-SYNK™ T5-T10-AT5-AT10 34
POLYURETHANE METRIC "DT" SERIES DOUBLE SYNCHRONOUS / POLYURÉTHANE MÉTRIQUES SÉRIES «DT» SYNCHRONES À DOUBLE FACES GLOBAL-SYNK™ DT5-DT10 38
POLYURETHANE IMPERIAL (INCH) PITCH TIMING BELTS / COURROIES SYNCHRONES EN POLYURÉTHANE À PAS IMPÉRIAL (PO) GLOBAL-SYNK™ MXL-XL-L-H 39
POLYURETHANE STEEL OR KEVLAR OPEN-END SYNCHRONOUS BELTS TRAPEZOIDAL AND CURVILINEAR PROFILES, METRIC AND IMPERIAL (INCH) / COURROIES SYNCHRONES À BOUTS OUVERTS EN POLYURÉTHANE, ACIER OU KEVLAR PROFIL TRAPÉZOÏDAL ET CURVILIGNE, À PAS MÉTRIQUE ET IMPÉRIAL (POUCE) GLOBAL-SYNK™ OLT2.5-OLT5-OLT10-OLT20-OLAT5-OLAT10-OLAT20-OL2M-OL3M-OL5M-OL8M-OL14M-OL20M-OLMXL-OLXL-OLL-OLH-OLXH-OLXXH 40
POLYURETHANE "OVERSIZE LENGTH" TRULY ENDLESS STEEL CORD TIMING BELTS FOR HEAVY APPLICATIONS / COURROIES SYNCHRONES SANS FIN À «LONGUEUR SURDIMENSIONNÉE» EN POLYURÉTHANE ET CORDE D'ACIER POUR APPLICATION LOURDE GLOBAL-SYNK™ 40
V-RIBBED BELTS / COURROIES STRIÉES EN V GLOBAL-BAND™ H-J-K-L-M 41
VARIABLE SPEED BELTS GLOBAL-MATCHED™ / COURROIES À VITESSE VARIABLE GLOBAL-MATCHED™ 42
OTHER PRODUCTS AVAILABLE FROM GLOBAL BEAR / AUTRES PRODUITS DISPONIBLES DE GLOBAL BEAR 47
BELTS TENSIONING GUIDE / GUIDE POUR TENDRE DES COURROIES 48

FHP FRACTIONAL HORSE POWER V-BELTS
COURROIES EN V FRACTIONNELLES FHP



GLOBAL-MATCHED™ 3L-4L-5L

RMA engineering standard IP-23 light duty-belts used on many applications where horsepower generally does not exceed 1 HP. Oil and heat resistant-static dissipating. The part number represents the top width x the outside circumference. A 4L350 is 1/2" top width x 35 inches outside circumference.



Norme d'ingénierie RMA IP-23. Courroie en V d'application légère utilisée dans plusieurs applications qui généralement n'excèdent pas 1 CV. Résistant à l'huile et à la chaleur, dissipant l'électricité statique. Le numéro de pièce représente la largeur x la circonférence extérieure. Une 4L350 est 1/2" de large x 35" de circonférence extérieure.

3L SECTION 3/8" width - 7/32" thick - 40° angle
SECTION 3L 3/8" largeur - 7/32" épaisseur - 40° angle

Table with 8 columns: Part No., No. de pièce, List Price, Prix de liste, and 4 columns of part numbers (3L160 to 3L600).

Outside circumference minus 1 1/2 inch equals inside circumference
Circonférence extérieure moins 1 1/2 pouce égale la circonférence intérieure



FHP FRACTIONAL HORSE POWER V-BELTS
COURROIES EN V FRACTIONNELLES FHP



GLOBAL-MATCHED™ 3L-4L-5L

4L SECTION 1/2" width - 5/16" thick - 40° angle
SECTION 4L 1/2" largeur - 5/16" épaisseur - 40° angle

Table with 8 columns: Part No., List Price, No. de pièce, Prix de liste. It contains three sub-tables for 4L belts, each with 20 rows of part numbers and prices.

Outside circumference minus 2 inches equals inside circumference
Circonférence extérieure moins 2 pouces égale la circonférence intérieure

5L SECTION 21/32" width - 3/8" thick - 40° angle
SECTION 5L 21/32" largeur - 3/8" épaisseur - 40° angle

Table with 8 columns: Part No., List Price, No. de pièce, Prix de liste. It contains three sub-tables for 5L belts, each with 20 rows of part numbers and prices.

Outside circumference minus 3 inches equals inside circumference
Circonférence extérieure moins 3 pouces égale la circonférence intérieure

CLASSICAL MULTIPLE V-BELTS
COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES



GLOBAL-MATCHED™ A-B-C-D-E

RMA engineering standard IP-20. Six sections of CLASSICAL MULTIPLE GLOBAL-MATCHED™ V-belts are available Z-A-B-C-D and E. No matching codes are needed with this system...

Norme d'ingénierie RMA IP-20. Six sections de courroies en V CLASSIQUES MULTIPLES GLOBAL-MATCHED™ Z-A-B-C-D et E sont disponibles. Aucun code n'est requis avec ce système...

Z SECTION 3/8" width - 7/32" thick - 40° angle
SECTION Z 3/8" largeur - 7/32" épaisseur - 40° angle

Table with 8 columns: Part No., List Price, No. de pièce, Prix de liste. It contains three sub-tables for Z belts, each with 20 rows of part numbers and prices.

The inside circumference plus 1 1/2 inch gives the approximate outside circumference
La circonférence intérieure plus 1 1/2 pouce donne la circonférence extérieure approximative



A SECTION 1/2" width - 5/16" thick - 40° angle
SECTION A 1/2" largeur - 5/16" épaisseur - 40° angle

Table with 8 columns: Part No., List Price, No. de pièce, Prix de liste. It contains three sub-tables for A belts, each with 20 rows of part numbers and prices.

Up to 210", inside circumference plus 2 inches gives the approximate outside circumference
Jusqu'à 210", la circonférence intérieure plus 2 pouces donne la circonférence extérieure approximative

* Kevlar is a registered trade mark of Dupont
* Kevlar est une marque déposée de Dupont



CLASSICAL MULTIPLE V-BELTS
COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES



GLOBAL-MATCHED™ A-B-C-D-E

B SECTION 21/32" width - 13/32" thick - 40° angle
SECTION B 21/32" largeur - 13/32" épaisseur - 40° angle

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
B20	\$ 14.03
B21	14.03
B22	14.06
B23	14.06
B24	14.36
B25	14.83
B26	15.00
B27	15.15
B28	15.26
B29	15.39
B30	15.52
B31	15.65
B32	15.78
B33	15.91
B34	16.04
B35	16.20
B36	16.36
B37	17.23
B38	17.56
B39	18.19
B40	18.28
B41	18.43
B42	19.16
B43	19.47
B44	19.83
B45	20.19
B46	20.55
B47	20.88
B48	21.63
B49	21.72
B50	22.03
B51	22.36
B52	22.51
B53	22.76
B54	23.07
B55	23.16
B56	23.39
B57	23.47
B58	23.55
B59	23.88
B60	24.03
B61	24.36
B62	24.83
B63	24.92
B64	25.15
B65	25.24
B66	25.95
B67	26.12
B68	26.43
B69	27.48
B70	28.03

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
B71	\$ 28.12
B72	28.43
B73	28.52
B74	28.75
B75	28.76
B76	29.47
B77	29.88
B78	30.03
B79	30.44
B80	30.99
B81	31.16
B82	31.63
B83	32.20
B84	32.43
B85	32.76
B86	33.15
B87	33.40
B88	34.00
B89	34.05
B90	34.36
B91	34.75
B92	35.00
B93	35.40
B94	35.72
B95	36.12
B96	36.36
B97	37.63
B98	37.80
B99	38.35
B100	38.44
B101	38.52
B102	38.83
B103	38.92
B104	39.23
B105	39.97
B106	40.83
B107	41.16
B108	41.41
B109	41.80
B110	42.35
B111	42.72
B112	43.24
B113	43.57
B114	43.96
B115	44.19
B116	44.36
B117	44.75
B118	45.01
B119	45.35
B120	45.56
B122	46.43

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
B123	\$ 46.83
B124	47.22
B125	47.56
B126	48.03
B127	48.36
B128	48.83
B130	49.24
B131	49.55
B132	49.72
B133	50.03
B134	50.12
B135	50.43
B136	51.16
B138	52.23
B140	53.16
B141	53.73
B142	54.16
B143	54.73
B144	55.16
B146	56.03
B147	56.36
B148	56.83
B149	57.00
B150	57.31
B151	57.60
B152	58.03
B153	58.28
B154	58.68
B155	59.02
B156	59.30
B157	59.71
B158	59.97
B160	60.82
B161	61.16
B162	61.63
B163	61.96
B164	62.53
B165	62.98
B166	63.37
B168	63.94
B169	64.33
B170	64.58
B173	65.63
B175	66.52
B177	67.49
B178	67.86
B180	68.83
B182	69.52
B184	70.35
B185	70.66
B187	71.46

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
B188	\$ 71.76
B190	72.57
B192	73.24
B193	73.70
B195	74.37
B197	75.17
B199	75.84
B201	76.67
B204	77.72
B205	78.20
B210	79.96
B212	80.40
B215	80.86
B216	81.11
B217	81.24
B218	81.50
B221	81.96
B223	84.51
B224	84.76
B225	85.23
B228	86.13
B229	86.59
B230	86.86
B234	88.33
B235	88.70
B236	89.03
B237	89.32
B239	90.09
B240	90.36
B248	94.49
B253	96.68
B255	97.63
B259	98.89
B265	100.76
B270	102.37
B276	104.03
B279	104.76
B285	106.43
B290	109.36
B292	110.61
B293	110.92
B300	113.63
B315	119.16
B330	124.51
B333	126.32
B345	130.79
B355	150.38
B360	159.72
B394	175.58
B433	192.00
B472	210.28

Up to 210", inside circumference plus 3 inches gives the approximate outside circumference
Jusqu'à 210", la circonférence intérieure plus 3 pouces donne la circonférence extérieure approximative

CLASSICAL MULTIPLE V-BELTS
COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES



GLOBAL-MATCHED™ A-B-C-D-E

C SECTION 7/8" width - 17/32" thick - 40° angle
SECTION C 7/8" largeur - 17/32" épaisseur - 40° angle

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
C34	\$ 30.32
C41	30.42
C43	30.45
C45	31.60
C46	32.37
C47	32.88
C48	33.65
C50	35.66
C51	36.85
C52	37.52
C53	38.45
C54	39.32
C55	40.45
C56	40.92
C57	41.65
C58	42.12
C59	42.58
C60	43.25
C61	43.82
C62	44.65
C63	45.22
C64	46.05
C65	46.62
C66	47.45
C67	48.02
C68	48.85
C69	49.72
C70	50.85
C72	51.44
C73	52.27
C74	52.82
C75	53.65
C76	54.32
C78	56.05
C79	56.72
C80	57.65
C81	58.32
C82	58.85
C83	59.12
C84	59.65
C85	59.92

Up to 210", inside circumference plus 4 inches gives the approximate outside circumference
Jusqu'à 210", la circonférence intérieure plus 4 pouces donne la circonférence extérieure approximative

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
C86	\$ 61.00
C87	61.86
C88	62.95
C90	64.72
C92	66.15
C93	66.70
C94	67.55
C96	68.72
C97	69.25
C98	69.90
C99	70.19
C100	70.45
C101	70.72
C102	71.25
C103	72.42
C104	73.91
C105	75.12
C106	75.97
C107	76.10
C108	76.55
C109	76.68
C110	78.72
C111	79.45
C112	79.82
C114	81.11
C115	81.52
C116	82.14
C117	82.26
C118	82.52
C120	85.52
C122	87.06
C124	88.30
C126	89.85
C128	91.12
C130	92.69
C131	93.26
C132	94.09
C134	95.36
C136	96.85
C138	98.12
C139	98.95

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
C140	\$ 99.50
C141	100.35
C142	100.92
C143	101.75
C144	102.32
C146	103.57
C147	104.01
C148	104.68
C149	105.44
C150	106.44
C151	106.92
C152	107.65
C153	107.90
C154	110.05
C155	110.43
C156	111.10
C158	111.90
C159	112.65
C160	113.12
C162	114.45
C164	115.72
C165	116.54
C166	117.13
C168	118.80
C169	119.50
C170	120.24
C172	121.58
C173	122.46
C175	123.92
C176	124.85
C177	125.50
C180	128.06
C181	128.66
C183	130.24
C185	131.52
C188	133.85
C190	135.13
C194	137.81
C195	138.30
C197	139.94
C200	142.00

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
C202	\$ 143.63
C204	145.04
C207	148.17
C208	148.85
C210	149.52
C212	150.90
C214	151.90
C217	153.98
C218	154.42
C220	155.85
C221	158.12
C225	158.90
C228	160.69
C229	161.18
C235	165.12
C238	166.70
C240	167.92
C245	170.85
C246	171.20
C248	172.45
C253	178.32
C255	180.86
C265	186.50
C270	189.65
C276	193.36
C280	196.06
C285	199.11
C290	202.99
C295	207.78
C297	208.21
C300	210.32
C303	212.77
C314	219.90
C315	222.10
C330	231.12
C345	242.85
C360	251.91
C390	273.65
C394	276.28
C420	294.44
C452	316.72
C480	336.50

E SECTION 1 1/2" W. - 1" T. - 40° A.
SECTION E 1 1/2" L. - 1" É. - 40° A.

D SECTION 1 1/4" width - 3/4" thick - 40° angle
SECTION D 1 1/4" largeur - 3/4" épaisseur - 40° angle

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
D90	\$ 119.51
D96	126.96
D98	129.91
D105	138.68
D107	141.65
D110	145.20
D112	148.20
D115	151.70
D120	158.55
D128	168.65
D132	174.15
D134	176.40
D135	178.05
D136	179.00
D140	184.40
D144	189.75
D152	199.89
D155	204.21
D158	207.80

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
D159	\$ 209.75
D162	214.20
D165	218.41
D171	225.81
D173	227.34
D180	235.79
D190	249.55
D193	253.20
D195	256.16
D205	271.78
D207	275.36
D210	279.82
D215	291.25
D225	293.00
D230	299.17
D240	310.20
D244	312.55
D248	314.21
D255	324.30

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
D265	\$ 340.87
D270	349.75
D285	367.82
D300	388.50
D315	399.20
D330	427.65
D345	447.65
D355	460.00
D360	464.80
D390	505.00
D394	510.00
D420	545.45
D441	573.00
D450	583.95
D480	625.20
D540	706.20
D600	785.05
D660	865.60

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
E144	\$ 273.20
E170	320.80
E180	340.40
E195	367.40
E210	397.20
E225	420.60
E240	446.00
E255	472.60
E270	500.00
E300	557.00
E310	576.04
E330	612.20
E360	668.40
E378	700.80
E390	724.00
E420	787.30
E441	832.50
E460	871.02
E480	914.83
E540	1029.20
E600	1143.40

Up to 210", inside circumference plus 5 inches gives the approximate outside circumference / Jusqu'à 210", la circonférence intérieure plus 5 pouces donne la circonférence extérieure approximative



NARROW MULTIPLE V-BELTS
COURROIES EN V ÉTROITES MULTIPLES



GLOBAL-MATCHED™ 3V-5V-8V



RMA engineering standards IP-22. Three sections of NARROW MULTIPLE GLOBAL-MATCHED™ V-belts are available 3V-5V and 8V. Like all other GLOBAL-MATCHED™ V-belt products no matching needed. Belts are oil-heat resistant and static dissipating. Here under are listed the most standard and popular sizes. For any other sizes please contact us. The RMA industry standard part number is represented by one number followed by the letter V and numbers. The first number designates the top width in eighths of an inch and the last numbers the outside circumference x 10. A 3V1250 is 3/8" top width x 125" outside circumference. All sizes also available with Kevlar® cords.

Normes d'ingénierie RMA IP-22. Trois sections de courroies en V ÉTROITES MULTIPLES GLOBAL-MATCHED™ sont disponibles 3V - 5V et 8V. Comme toutes les courroies GLOBAL-MATCHED™ aucun code d'assortiment n'est nécessaire, elles sont également résistantes à l'huile, à la chaleur et dissipent l'électricité statique. Vous trouverez dans cette page les dimensions les plus populaires de l'industrie. Si une dimension non-inscrite vous est demandée, s.v.p. nous contacter. Le numéro de RMA comprend un chiffre, un V et des chiffres additionnels. Le premier chiffre désigne la largeur en huitième et les derniers chiffres la circonférence extérieure x 10. Une 3V1250 mesure 3/8" de largeur x 125" de circonférence extérieure. Chaque dimension est également disponible avec cordes de Kevlar®.

3V SECTION 3/8" width - 5/16" thick - 38° angle
SECTION 3V 3/8" largeur - 5/16" épaisseur - 38° angle

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 3V250, 3V265, 3V280, 3V290, 3V300, 3V315, 3V335, 3V350, 3V355, 3V360, 3V375.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 3V390, 3V400, 3V425, 3V450, 3V475, 3V500, 3V520, 3V530, 3V560, 3V600, 3V630.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 3V650, 3V670, 3V710, 3V730, 3V750, 3V800, 3V830, 3V850, 3V900.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 3V950, 3V1000, 3V1060, 3V1120, 3V1180, 3V1250, 3V1320, 3V1400, 3V1500.

5V SECTION 5/8" width - 17/32" thick - 38° angle
SECTION 5V 5/8" largeur - 17/32" épaisseur - 38° angle

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 5V450, 5V470, 5V490, 5V500, 5V510, 5V530, 5V540, 5V550, 5V560, 5V570, 5V580, 5V590, 5V600, 5V610, 5V630, 5V650, 5V660, 5V670.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 5V680, 5V690, 5V710, 5V730, 5V740, 5V750, 5V780, 5V800, 5V810, 5V830, 5V840, 5V850, 5V860, 5V880, 5V900, 5V930, 5V950.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 5V960, 5V975, 5V1000, 5V1020, 5V1030, 5V1060, 5V1080, 5V1120, 5V1150, 5V1180, 5V1230, 5V1250, 5V1277, 5V1320, 5V1400, 5V1500, 5V1600.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 5V1630, 5V1700, 5V1710, 5V1800, 5V1900, 5V2000, 5V2120, 5V2150, 5V2240, 5V2360, 5V2500, 5V2650, 5V2800, 5V3000, 5V3150, 5V3350, 5V3550.

8V SECTION 1" width - 7/8" thick - 38° angle
SECTION 8V 1" largeur - 7/8" épaisseur - 38° angle

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 8V1000, 8V1060, 8V1120, 8V1180, 8V1250, 8V1320, 8V1400, 8V1500, 8V1600.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 8V1650, 8V1700, 8V1800, 8V1900, 8V2000, 8V2120, 8V2240, 8V2300, 8V2360.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 8V2500, 8V2550, 8V2650, 8V2800, 8V3000, 8V3150, 8V3300, 8V3350, 8V3550.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include 8V3600, 8V3750, 8V4000, 8V4250, 8V4500, 8V4750, 8V5000, 8V5600.

METRIC NARROW MULTIPLE V-BELTS
COURROIES EN V MÉTRIQUES ÉTROITES MULTIPLES



GLOBAL-MATCHED™ SPZ-SPA-SPB-SPC



European metric standards DIN 7753 - ISO R460 - BS 3790 and AFNOR T-47-117. These belts preceded the RMA IP-22 narrow multiple standards. Like the RMA IP-22, these belts allow more power per belt and therefore permit narrower belt drives. They are also GLOBAL-MATCHED™, oil-heat resistant and static dissipating. As a general rule, the numbering system starts by SP letters, followed by the cross section designations Z-A-B+C and numbers giving the pitch length. However some belts will either identify the length by adding the following letters after the number, LA for outside circumference LI for inside circumference, or LW for pitch circumference. They are available with Kevlar® cords and also in banded construction. Please contact us for sizes not listed.

Normes européennes métriques DIN 7753 - ISO R460 - BS3790 et AFNOR T47-117. Ces courroies précéderent les normes RMA IP-22. Comme la norme IP-22, ces courroies transmettent plus de pouvoir et conséquemment permettent des transmissions plus étroites. Elles sont également GLOBAL-MATCHED™, résistantes à l'huile ainsi qu'à la chaleur et dissipent l'électricité statique. Règle générale elles sont identifiées par les lettres SP, suivies par une lettre identifiant la section Z-A-B+C, ensuite suivie par les nombres donnant la longueur du pas. Parfois vous trouverez également ces nombres suivis des lettres LA pour la circonférence extérieure, LI pour la circonférence intérieure ou LW pour la circonférence du pas. Elles sont disponibles avec cordes de Kevlar® ainsi qu'en construction groupée. Pour toute courroie qui n'est pas incluse dans la liste ci-dessous, s.v.p. nous contacter.

SPZ SECTION 9.7 mm width - 8 mm thick - 38° angle
SECTION SPZ 9.7 mm largeur - 8 mm épaisseur - 38° angle

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include SPZ482, SPZ487, SPZ512, SPZ537, SPZ562, SPZ577, SPZ587, SPZ602, SPZ607, SPZ612, SPZ622, SPZ630, SPZ637, SPZ662, SPZ670, SPZ677, SPZ687, SPZ697, SPZ710, SPZ712, SPZ722, SPZ732, SPZ737, SPZ750, SPZ758, SPZ760, SPZ762, SPZ772, SPZ787, SPZ800, SPZ812, SPZ825, SPZ837, SPZ850, SPZ862, SPZ875, SPZ887, SPZ892, SPZ900, SPZ912, SPZ922, SPZ925, SPZ927, SPZ937, SPZ940.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include SPZ950, SPZ962, SPZ975, SPZ987, SPZ1000, SPZ1010, SPZ1012, SPZ1024, SPZ1037, SPZ1047, SPZ1052, SPZ1060, SPZ1077, SPZ1080, SPZ1087, SPZ1100, SPZ1112, SPZ1120, SPZ1137, SPZ1140, SPZ1147, SPZ1150, SPZ1162, SPZ1171, SPZ1180, SPZ1187, SPZ1200, SPZ1202, SPZ1212, SPZ1220, SPZ1222, SPZ1237, SPZ1250, SPZ1262, SPZ1270, SPZ1287, SPZ1312, SPZ1320, SPZ1329, SPZ1337, SPZ1340, SPZ1347, SPZ1352, SPZ1362.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include SPZ1387, SPZ1400, SPZ1412, SPZ1420, SPZ1437, SPZ1450, SPZ1462, SPZ1466, SPZ1470, SPZ1487, SPZ1500, SPZ1512, SPZ1520, SPZ1527, SPZ1537, SPZ1560, SPZ1562, SPZ1582, SPZ1587, SPZ1600, SPZ1612, SPZ1632, SPZ1637, SPZ1650, SPZ1662, SPZ1682, SPZ1687, SPZ1700, SPZ1709, SPZ1712, SPZ1737, SPZ1750, SPZ1762, SPZ1782, SPZ1787, SPZ1800, SPZ1812, SPZ1837, SPZ1850, SPZ1862, SPZ1887, SPZ1900, SPZ1912, SPZ1937.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include SPZ1962, SPZ1987, SPZ2000, SPZ2012, SPZ2030, SPZ2037, SPZ2060, SPZ2062, SPZ2075, SPZ2087, SPZ2120, SPZ2132, SPZ2137, SPZ2160, SPZ2187, SPZ2240, SPZ2262, SPZ2280, SPZ2287, SPZ2337, SPZ2360, SPZ2387, SPZ2410, SPZ2432, SPZ2437, SPZ2487, SPZ2500, SPZ2540, SPZ2585, SPZ2650, SPZ2690, SPZ2743, SPZ2782, SPZ2800, SPZ2837, SPZ2840, SPZ2900, SPZ2990, SPZ3000, SPZ3150, SPZ3170, SPZ3350, SPZ3550.

Part no. plus 13 mm equals outside circumference
Numéro de pièce plus 13 mm donne la circonférence extérieure

* Kevlar is a registered trade mark of Dupont
* Kevlar est une marque déposée de Dupont



METRIC NARROW MULTIPLE V-BELTS
COURROIES EN V MÉTRIQUES ÉTROITES MULTIPLES



GLOBAL-MATCHED™ SPZ-SPA-SPB-SPC

SPA SECTION 12.7 mm width - 10 mm thick - 38° angle
SECTION SPA 12.7 mm largeur - 10 mm épaisseur - 38° angle

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste	Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste	Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste	Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
SPA707	\$ 24.75	SPA1232	\$ 39.61	SPA1782	\$ 62.14	SPA2482	\$ 78.31
SPA732	24.75	SPA1250	39.62	SPA1800	62.16	SPA2500	78.33
SPA757	24.75	SPA1252	39.62	SPA1807	64.29	SPA2532	81.38
SPA767	24.77	SPA1257	40.93	SPA1832	64.31	SPA2580	81.41
SPA782	24.77	SPA1262	40.93	SPA1837	64.31	SPA2582	81.41
SPA800	24.77	SPA1272	40.94	SPA1850	64.33	SPA2607	81.43
SPA807	25.65	SPA1282	40.95	SPA1857	64.33	SPA2632	81.45
SPA832	25.67	SPA1300	40.95	SPA1882	64.36	SPA2650	81.50
SPA850	25.70	SPA1307	40.96	SPA1900	64.40	SPA2682	85.47
SPA857	27.44	SPA1320	41.00	SPA1907	67.07	SPA2720	85.49
SPA872	27.46	SPA1325	46.36	SPA1932	67.09	SPA2732	85.52
SPA882	27.49	SPA1332	46.37	SPA1950	67.12	SPA2782	85.55
SPA900	27.49	SPA1357	46.39	SPA1957	67.12	SPA2800	85.60
SPA907	29.25	SPA1382	46.40	SPA1962	67.12	SPA2832	89.50
SPA922	29.25	SPA1400	46.42	SPA1982	67.14	SPA2882	89.90
SPA932	29.27	SPA1407	46.42	SPA2000	67.16	SPA2900	102.16
SPA950	29.30	SPA1423	53.08	SPA2032	70.62	SPA2932	102.17
SPA957	30.57	SPA1425	53.08	SPA2057	70.64	SPA2957	102.20
SPA967	30.59	SPA1432	53.10	SPA2060	70.64	SPA2982	102.22
SPA982	30.61	SPA1450	53.11	SPA2082	70.66	SPA3000	102.24
SPA987	30.62	SPA1457	53.11	SPA2100	70.67	SPA3032	104.20
SPA1000	30.64	SPA1482	53.14	SPA2120	70.70	SPA3082	104.38
SPA1007	32.84	SPA1500	53.16	SPA2132	73.35	SPA3150	104.60
SPA1032	32.84	SPA1507	56.62	SPA2182	73.37	SPA3182	105.25
SPA1042	32.88	SPA1525	56.62	SPA2200	73.39	SPA3282	109.86
SPA1057	32.90	SPA1532	56.65	SPA2207	73.39	SPA3350	110.04
SPA1060	32.90	SPA1550	56.65	SPA2230	73.41	SPA3382	116.55
SPA1082	35.53	SPA1557	56.66	SPA2232	73.41	SPA3482	116.57
SPA1092	35.54	SPA1582	56.67	SPA2240	73.43	SPA3550	116.62
SPA1107	35.55	SPA1600	56.68	SPA2282	76.48	SPA3650	119.50
SPA1120	35.57	SPA1607	60.28	SPA2300	76.51	SPA3750	122.38
SPA1125	35.59	SPA1632	60.30	SPA2307	76.51	SPA3882	126.28
SPA1132	35.61	SPA1657	60.32	SPA2330	76.54	SPA3930	130.16
SPA1157	37.77	SPA1682	60.32	SPA2332	76.54	SPA4000	130.38
SPA1180	37.79	SPA1700	60.35	SPA2360	76.58	SPA4250	136.28
SPA1187	37.81	SPA1707	62.06	SPA2382	78.20	SPA4500	145.00
SPA1193	37.83	SPA1732	62.11	SPA2432	78.25	SPA4865	155.48
SPA1207	39.57	SPA1750	62.12	SPA2450	78.28	SPA5300	170.22
SPA1220	39.59	SPA1757	62.12				

Part no. plus 18 mm equals outside circumference
Numéro de pièce plus 18 mm donne la circonférence extérieure

METRIC NARROW MULTIPLE V-BELTS
COURROIES EN V MÉTRIQUES ÉTROITES MULTIPLES



GLOBAL-MATCHED™ SPZ-SPA-SPB-SPC

SPB SECTION 16.3 mm width - 13 mm thick - 38° angle
SECTION SPB 16.3 mm largeur - 13 mm épaisseur - 38° angle

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste	Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste	Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste	Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
SPB1250	\$ 62.55	SPB2120	\$ 105.85	SPB2900	\$ 139.10	SPB4560	\$ 220.47
SPB1260	62.60	SPB2150	105.88	SPB2990	139.15	SPB4620	220.54
SPB1320	64.75	SPB2180	105.93	SPB3000	149.42	SPB4750	232.60
SPB1340	64.85	SPB2240	112.04	SPB3070	152.80	SPB4820	232.75
SPB1400	69.70	SPB2264	112.09	SPB3150	153.85	SPB4870	239.00
SPB1410	69.75	SPB2280	112.14	SPB3170	153.95	SPB5000	245.20
SPB1450	69.80	SPB2300	113.97	SPB3250	157.70	SPB5070	245.36
SPB1500	74.65	SPB2310	114.97	SPB3320	164.20	SPB5300	259.60
SPB1550	74.68	SPB2350	115.95	SPB3340	164.25	SPB5380	259.76
SPB1590	74.72	SPB2360	117.84	SPB3350	164.35	SPB5600	274.45
SPB1600	78.76	SPB2391	117.88	SPB3412	173.63	SPB5680	274.55
SPB1650	81.20	SPB2410	117.94	SPB3450	173.68	SPB5990	293.30
SPB1700	84.58	SPB2430	118.85	SPB3550	173.75	SPB6000	293.50
SPB1750	86.45	SPB2500	124.60	SPB3650	179.30	SPB6300	310.42
SPB1778	88.10	SPB2530	124.72	SPB3750	183.62	SPB6340	310.58
SPB1800	88.22	SPB2580	127.08	SPB3800	183.68	SPB6700	328.60
SPB1850	90.60	SPB2600	129.89	SPB3870	187.72	SPB7100	347.30
SPB1900	94.95	SPB2650	132.70	SPB4000	195.25	SPB7500	368.00
SPB1950	97.45	SPB2680	132.83	SPB4060	195.35	SPB7990	392.00
SPB2000	100.35	SPB2720	133.10	SPB4250	207.80	SPB8000	392.10
SPB2020	100.42	SPB2800	138.95	SPB4310	207.87	SPB9000	442.00
SPB2060	102.30	SPB2820	139.00	SPB4370	207.94	SPB10062	492.00
SPB2098	105.80	SPB2840	139.05	SPB4500	220.40		

Part no. plus 22 mm equals outside circumference
Numéro de pièce plus 22 mm donne la circonférence extérieure

SPC SECTION 22 mm width - 18 mm thick - 38° angle
SECTION SPC 22 mm largeur - 18 mm épaisseur - 38° angle

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste	Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste	Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste	Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
SPC1047	\$ 80.20	SPC3000	\$ 221.50	SPC4750	\$ 319.54	SPC7500	\$ 521.00
SPC1700	128.30	SPC3150	226.78	SPC5000	353.30	SPC8000	560.00
SPC1800	135.90	SPC3350	240.70	SPC5300	373.40	SPC8500	590.00
SPC1900	143.60	SPC3550	254.06	SPC5600	394.70	SPC9000	626.00
SPC2000	152.88	SPC3750	267.70	SPC6000	421.10	SPC9500	657.00
SPC2120	160.76	SPC3775	267.82	SPC6300	441.50	SPC10000	688.00
SPC2240	169.10	SPC4000	286.60	SPC6500	454.70	SPC10600	730.00
SPC2360	178.30	SPC4250	303.40	SPC6700	468.20	SPC11200	778.00
SPC2500	187.10	SPC4500	319.38	SPC7100	494.80	SPC11800	818.00
SPC2650	198.10	SPC4565	319.46	SPC7300	508.52	SPC12500	865.00
SPC2800	208.30						

Part no. plus 30 mm equals outside circumference
Numéro de pièce plus 30 mm donne la circonférence extérieure



DOUBLE V HEXAGONAL V-BELTS
COURROIES EN V DOUBLES HEXAGONALES



GLOBAL-MATCHED™ AA-BB-CC



RMA engineering standards IP-21. Double v-belts and/or hexagonal V-belts are specially designed for use with one or more reverse bend drives. They can transmit power from both sides of the belt. Three sections of the double/hexagonal GLOBAL-MATCHED™ V-belts are available AA - BB and CC. The GLOBAL-MATCHED™ system needs no matching code. Belts are also oil-heat resistant and static dissipating. Following are the most common sizes. Please contact us for sizes not listed. Like the CLASSICAL MULTIPLE the part number gives the top width and the inside circumference.

Normes d'ingénierie RMA IP-21. Les courroies en V DOUBLES et/ou HEXAGONALES sont spécialement dessinées pour des transmissions à une ou plusieurs flexions inverses. Elles peuvent transmettre le pouvoir des deux côtés de la courroie. Trois sections sont disponibles dans ces courroies DOUBLES HEXAGONALES GLOBAL-MATCHED™ AA - BB et CC. Le système GLOBAL-MATCHED™ ne nécessite aucun code. Ces courroies sont également résistantes à l'huile, à la chaleur et dissipent l'électricité statique. Les dimensions inscrites ci-dessous représentent les plus courantes. S.V.P. nous contacter pour toute dimension non-inscrite. Comme les courroies CLASSIQUES MULTIPLES le numéro de pièce indique la largeur et la circonférence intérieure.

AA SECTION 1/2" width - 13/32" thick - 40° angle
SECTION AA 1/2" largeur - 13/32" épaisseur - 40° angle

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include AA46, AA49, AA51, AA52, AA55, AA58, AA60, AA63, AA64, AA66.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include AA67, AA68, AA70, AA71, AA73, AA75, AA76, AA78, AA80, AA83.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include AA85, AA88, AA90, AA92, AA93, AA96, AA98, AA100, AA105.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include AA112, AA120, AA128, AA130, AA145, AA148, AA155, AA194, AA240.

BB SECTION 21/32" width - 17/32" thick - 40° angle
SECTION BB 21/32" largeur - 17/32" épaisseur - 40° angle

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include BB35, BB38, BB42, BB43, BB45, BB46, BB50, BB51, BB53, BB54, BB55, BB60, BB62, BB64, BB66, BB68, BB70, BB71, BB72, BB73, BB74, BB75, BB76, BB77, BB81.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include BB83, BB85, BB87, BB90, BB92, BB93, BB94, BB95, BB96, BB97, BB100, BB102, BB103, BB104, BB105, BB107, BB108, BB111, BB112, BB114, BB115, BB116, BB117, BB118, BB120.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include BB122, BB123, BB124, BB127, BB128, BB129, BB130, BB133, BB135, BB136, BB140, BB144, BB148, BB155, BB158, BB159, BB161, BB162, BB168, BB169, BB170, BB172, BB173, BB175, BB180.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include BB182, BB185, BB187, BB190, BB195, BB200, BB210, BB214, BB215, BB217, BB225, BB226, BB228, BB230, BB234, BB240, BB255, BB267, BB270, BB273, BB277, BB278, BB285, BB300, BB360.

CC SECTION 7/8" width - 11/16" thick - 40° angle
SECTION CC 7/8" largeur - 11/16" épaisseur - 40° angle

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include CC75, CC81, CC85, CC90, CC96, CC105, CC110, CC112, CC118, CC119, CC120.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include CC128, CC136, CC140, CC144, CC148, CC153, CC154, CC155, CC156, CC158, CC162.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include CC173, CC174, CC178, CC180, CC190, CC195, CC210, CC225, CC234, CC240, CC250.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include CC255, CC270, CC300, CC315, CC330, CC360, CC390, CC420, CC440, CC480, CC780.

WLK WRAPPED LAWN & GARDEN V-BELTS
COURROIES EN V ENVELOPPÉES WLK DE JARDINAGE



GLOBAL-MATCHED™ WLK3-WLK4-WLK5



Each component of our WLK Lawn & Garden wrapped V-belt, including the ultimate strength GLOBAL BEAR cord, is made to deliver maximum efficiency and performance for outdoor powered equipment. Lawn & garden power equipment operate in extreme working conditions and our belts are made to perform these tasks. Like all GLOBAL-MATCHED™ belt products these are oil-heat resistant and static dissipating. WLK part number stands for wrapped lawn & garden, followed by one cross section number and the belt outside circumference. Ex.: WLK-340 stands for 3 = 3/8" width x 40" outside circumference.

KEVLAR*

WLK3 SECTION 3/8" width - 7/32" thick - 40° angle
SECTION WLK3 3/8" largeur - 7/32" épaisseur - 40° angle

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include WLK-317, WLK-318, WLK-319, WLK-320, WLK-321, WLK-322, WLK-323, WLK-324, WLK-325, WLK-326.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include WLK-327, WLK-328, WLK-329, WLK-330, WLK-331, WLK-332, WLK-333, WLK-334, WLK-335, WLK-336.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include WLK-337, WLK-338, WLK-339, WLK-340, WLK-341, WLK-342, WLK-343, WLK-344, WLK-345.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include WLK-346, WLK-347, WLK-348, WLK-349, WLK-350, WLK-351, WLK-356, WLK-357, WLK-361.

WLK4 SECTION 1/2" width - 5/16" thick - 40° angle
SECTION WLK4 1/2" largeur - 5/16" épaisseur - 40° angle

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include WLK-417, WLK-418, WLK-419, WLK-420, WLK-421, WLK-422, WLK-423, WLK-424, WLK-425, WLK-426, WLK-427, WLK-428, WLK-429, WLK-430, WLK-431, WLK-432, WLK-433, WLK-434, WLK-435, WLK-436, WLK-437, WLK-438, WLK-439, WLK-440, WLK-441, WLK-442, WLK-443, WLK-444, WLK-445, WLK-446, WLK-447, WLK-448, WLK-449, WLK-450, WLK-451, WLK-452, WLK-453, WLK-454, WLK-455, WLK-456, WLK-457, WLK-458, WLK-459, WLK-460, WLK-461, WLK-462, WLK-463, WLK-464, WLK-465.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include WLK-466, WLK-467, WLK-468, WLK-469, WLK-470, WLK-471, WLK-472, WLK-473, WLK-474, WLK-475, WLK-476, WLK-477, WLK-478, WLK-479, WLK-480, WLK-481, WLK-482, WLK-483, WLK-484, WLK-485, WLK-486, WLK-487, WLK-488, WLK-489, WLK-490, WLK-491, WLK-492, WLK-493, WLK-494, WLK-495, WLK-496, WLK-497, WLK-498, WLK-499, WLK-1100, WLK-1101, WLK-1102, WLK-1103, WLK-1105, WLK-1107, WLK-1108, WLK-1109, WLK-1110, WLK-1112, WLK-1118, WLK-1134, WLK-1138.

WLK5 SECTION 21/32" width - 13/32" thick - 40° angle
SECTION WLK5 21/32" largeur - 13/32" épaisseur - 40°

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include WLK-523, WLK-524, WLK-525, WLK-526, WLK-527, WLK-528, WLK-529, WLK-530, WLK-531, WLK-532, WLK-533, WLK-534, WLK-535, WLK-536, WLK-537, WLK-538, WLK-539, WLK-540, WLK-541, WLK-542, WLK-543, WLK-544, WLK-545, WLK-546, WLK-547, WLK-548, WLK-549, WLK-550, WLK-551, WLK-552, WLK-553, WLK-554, WLK-555, WLK-556, WLK-557, WLK-558, WLK-559, WLK-560, WLK-561, WLK-562, WLK-563, WLK-564, WLK-565, WLK-566, WLK-567, WLK-568, WLK-569, WLK-570, WLK-571, WLK-572.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include WLK-573, WLK-574, WLK-575, WLK-576, WLK-577, WLK-578, WLK-579, WLK-580, WLK-581, WLK-582, WLK-583, WLK-584, WLK-585, WLK-586, WLK-587, WLK-588, WLK-589, WLK-590, WLK-591, WLK-592, WLK-593, WLK-594, WLK-595, WLK-596, WLK-597, WLK-598, WLK-599, WLK-5100, WLK-5101, WLK-5102, WLK-5104, WLK-5105, WLK-5106, WLK-5109, WLK-5111, WLK-5113, WLK-5117, WLK-5118, WLK-5120, WLK-5123, WLK-5126, WLK-5134, WLK-5136, WLK-5138, WLK-5139, WLK-5140, WLK-5143, WLK-5148, WLK-5152, WLK-5163.

* Kevlar is a registered trade mark of Dupont
* Kevlar est une marque déposée de Dupont

RLK RAW EDGE LAWN & GARDEN V-BELTS
COURROIES EN V À PAROIS NUES DE JARDINAGE



GLOBAL-MATCHED™ RLK3-RLK4



Exclusive original construction LAWN & GARDEN V-BELT. Only GLOBAL made the choice to manufacture a real replacement belt to the original lawn & garden belts. The components are identical to our WLK belt except for the V sides which are raw edge, meaning no jacket just like most of the OEM original construction belts. These belts have all the other features/advantages of any other GLOBAL belt. The numbering is identical to our WLK series but we have simply replaced the W by an R for "raw". Always keep in mind that in lawn & garden choices only GLOBAL delivers the "real thing".

Courroie exclusive de construction originale de JARDINAGE. GLOBAL est le seul à avoir fait le choix de fabriquer une vraie courroie de remplacement aux courroies originales de jardinage. Les composantes sont identiques à notre courroie WLK, à l'exception des côtés en V qui sont nus, c'est-à-dire sans enveloppe tout comme la construction de la majorité des courroies originales O.E.M. Ces courroies possèdent toutes les caractéristiques/avantages de toutes les autres courroies GLOBAL. Le numérotage est identique à notre série WLK à l'exception que nous avons simplement remplacé le W par un R. Gardez toujours en mémoire qu'en choix de courroies de jardinage, GLOBAL livre exclusivement les vraies de vraies.

KEVLAR*

RLK3 SECTION 3/8" width - 7/32" thick - 40° angle
SECTION RLK3 3/8" largeur - 7/32" épaisseur - 40° angle

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RLK-320 to RLK-324.5.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RLK-325 to RLK-330.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RLK-331 to RLK-337.5.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RLK-338 to RLK-345.

RLK4 SECTION 1/2" width - 5/16" thick - 40° angle
SECTION RLK4 1/2" largeur - 5/16" épaisseur - 40° angle

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RLK-420 to RLK-430.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RLK-430.5 to RLK-437.5.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RLK-438 to RLK-446.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RLK-447 to RLK-460.

CLASSICAL MULTIPLE RAW EDGE COGGED V-BELTS
COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES DENTÉES



GLOBAL-MATCHED™ AX-BX-CX



Like every GLOBAL-MATCHED™ V-belt, the CLASSICAL MULTIPLE RAW EDGE COGGED meets the RMA engineering standards. They are available in three sections: AX-BX and CX. This type of construction will permit smaller pulley diameters resulting in more compact drives. No matching codes are needed with the GLOBAL-MATCHED™ system. They are also oil-heat resistant and static dissipating. Listed here under are the most standard and common sizes. Other sizes are available, please contact us. As a standard we use the RMA designation in which the first letter gives the cross section, the X is a cogged type followed by numbers indicating the inside circumference in inches.

Comme chaque courroie en V GLOBAL-MATCHED™, la courroie CLASSIQUE MULTIPLE DENTÉE rencontre les normes RMA d'ingénierie. Elle est disponible dans trois largeurs : AX- BX et CX. Ce type de construction permet des diamètres de poulies plus petits et donc des transmissions plus compactes. Encore une fois, les codes d'assortiment ne sont pas nécessaires avec ce système GLOBAL-MATCHED™. Elles sont également résistantes à l'huile et à la chaleur et dissipent l'électricité statique. Nous énumérons ci-dessous les dimensions les plus courantes et communes. D'autres dimensions sont aussi disponibles, s.v.p. nous contacter. Comme norme, nous utilisons la désignation de la RMA dans laquelle la première lettre indique la largeur, le X signifie que la courroie est de type denté, suivi des nombres indiquant la circonférence intérieure en pouces.

AX SECTION 1/2" width - 5/16" thick - 40° angle
SECTION AX 1/2" largeur - 5/16" épaisseur - 40° angle

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include AX21 to AX42.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include AX43 to AX64.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include AX65 to AX86.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include AX87 to AX136.

BX SECTION 21/32" width - 13/32" thick - 40° angle
SECTION BX 21/32" largeur - 13/32" épaisseur - 40° angle

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include BX28 to BX53.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include BX54 to BX78.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include BX79 to BX106.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include BX108 to BX195.

* Kevlar is a registered trade mark of Dupont
* Kevlar est une marque déposée de Dupont



CLASSICAL MULTIPLE RAW EDGE COGGED V-BELTS
COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES DENTÉES



GLOBAL-MATCHED™ AX-BX-CX

CX SECTION 7/8" width - 17/32" thick - 40° angle
SECTION CX 7/8" largeur - 17/32" épaisseur - 40° angle

Table with 6 columns: Part No., List Price, and 4 additional columns for different sizes (CX51 to CX79).

NARROW MULTIPLE RAW EDGE COGGED V-BELTS
COURROIES EN V ÉTROITES MULTIPLES DENTÉES



GLOBAL-MATCHED™ 3VX - 5VX

NARROW MULTIPLE RAW EDGE COGGED GLOBAL-MATCHED™ V-belts meet the engineering standards of the rubber manufacturers association. Two cross sections are available as a standard products , the 3VX and 5VX. The REC construction will allow smaller pulley diameters which means more compact drives with higher horsepower capacity. The GLOBAL-MATCHED™ system have the peculiarity of nobelt matching. We list hereunder all the common sizes, other sizes are available if you contact us. The designation we use is the RMA system: the section number/letter, followed by an X for REC construction. The number after is the length x 10. Ex.: 5VX1250 is 5/8" top width x 125" outside circumference. 8VX section is also available.

Les courroies ÉTROITES MULTIPLES DENTÉES GLOBAL-MATCHED™ rencontrent les normes d'ingénierie de la «Rubber Manufacturers Association». Deux sections sont disponibles les 3VX et 5VX. La construction dentée permet des diamètres de poulies plus petits, ce qui implique des transmissions plus compactes et pouvant fournir des C.V. plus élevés. Le système GLOBAL-MATCHED™ ne nécessite aucun code d'assortiment. Nous énumérons ci-dessous les longueurs communes. D'autres dimensions sont aussi disponibles sur demande. Les numéros utilisés sont de la RMA et fonctionnent comme suit : la section numéro/ lettre suivi d'un X pour la construction dentée. Le nombre après représente la circonférence extérieure x 10. Ex. : 5VX1250 est 5/8" de largeur x 125" de circonférence. La section 8VX est également disponible.

3VX SECTION 3/8" width - 5/16" thick - 38° angle
SECTION 3VX 3/8" largeur - 5/16" épaisseur - 38° angle

Table with 6 columns: Part No., List Price, and 4 additional columns for different sizes (3VX250 to 3VX360).

5VX SECTION 5/8" width - 17/32" thick - 38° angle
SECTION 5VX 5/8" largeur - 17/32" épaisseur - 38° angle

Table with 6 columns: Part No., List Price, and 4 additional columns for different sizes (5VX450 to 5VX630).

METRIC NARROW MULTIPLE RAW EDGE COGGED V-BELTS
COURROIES EN V MÉTRIQUES ÉTROITES MULTIPLES DENTÉES



GLOBAL-MATCHED™ XPZ-XPA-XPB-XPC



XPZ SECTION 9.7 mm width - 8 mm thick - 38° angle
SECTION XPZ 9.7 mm largeur - 8 mm épaisseur - 38° angle

These belts have the same description as the METRIC WRAPPED V-BELTS DIN 7753 SPZ - SPA - SPB and SPC, except they are raw edge cogged, for the rest they are identical. Due to the fact they are cogged the designation is slightly different. Basically it is the same except for the S which is replaced by an X to indicate they are cogged. This means an SPZ becomes an XPZ an SPA an XPA and so on. They are available with Kevlar* cords and also in banded construction.

Ces courroies ont la même description que les courroies métriques enveloppées DIN7753 SPZ - SPA - SPB et SPC, à l'exception qu'elles sont dentées. Pour le reste elles sont identiques. Parce qu'elles sont dentées, les numéros de pièces sont légèrement différents. Le seul changement se situe dans la lettre S qui change pour un X dû à la construction dentée. Ce qui veut dire qu'une SPZ devient une XPZ, une SPA une XPA et ainsi de suite. Elles sont disponibles avec cordes de Kevlar* et aussi en construction groupée.

Table with 6 columns: Part No., List Price, and 4 additional columns for different sizes (XPZ-482 to XPZ-1962).

Part no. plus 13 mm equals outside circumference
Numéro de pièce plus 13 mm donne la circonférence extérieure

XPA SECTION 12.7 mm width - 10 mm thick - 38° angle
SECTION XPA 12.7 mm largeur - 10 mm épaisseur - 38° angle

Table with 6 columns: Part No., List Price, and 4 additional columns for different sizes (XPA-707 to XPA-1032).

Part no. plus 18 mm equals outside circumference
Numéro de pièce plus 18 mm donne la circonférence extérieure

* Kevlar is a registered trade mark of Dupont
* Kevlar est une marque déposée de Dupont



METRIC NARROW MULTIPLE RAW EDGE COGGED V-BELTS
COURROIES EN V MÉTRIQUES ÉTROITES MULTIPLES DENTÉES



GLOBAL-MATCHED™ XPZ-XPA-XPB-XPC

XPA SECTION 12.7 mm width - 10 mm thick - 38° angle
SECTION XPA 12.7 mm largeur - 10 mm épaisseur - 38° angle

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPA-1320 to XPA-1707.

Part no. plus 18 mm equals outside circumference
Numéro de pièce plus 18 mm donne la circonférence extérieure

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPA-1732 to XPA-2182.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPA-2200 to XPA-2782.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPA-2800 to XPA-4865.

CLASSICAL MULTIPLE BANDED V-BELTS
COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES GROUPEES EN BANDES



GLOBAL-BAND™ RA-RB-RC-RD



RB SECTION
SECTION RB

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RB35 to RB68.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RB70 to RB101.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RB102 to RB144.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RB148 to RB315.

RMA engineering standard IP20. The GLOBAL-BAND™ CLASSICAL MULTIPLE V-belts is available in four cross sections : RA - RB- RC and RD. Any special size is available upon request. These belts are identical to the single CLASSICAL MULTIPLE but are united with a fabric/ neoprene impregnated band top cover band. They also possess all the advantages of the regular single belts. They are widely used on drives affected by vibration which creates flopping and also vertical drives. To order a CLASSICAL MULTIPLE band start with the number of ribs needed, followed by the letter R stating a banded belt, then the cross section and the size. Ex.: 8RB195. The list price here under is per rib so multiply by the number of ribs needed. Take note that all GLOBAL-BAND™ products are carried in sleeves to be able to ship any number of ribs from stock.

Norme d'ingénierie IP-20. Les courroies GLOBAL-BAND™ CLASSIQUES MULTIPLES GROUPEES sont disponibles dans quatre sections : RA - RB -RC et RD. Toutes les dimensions spéciales sont disponibles sur demande. Ces courroies sont identiques aux courroies CLASSIQUES MULTIPLES SIMPLES mais sont unies par un couvert constitué de tissu imprégné de caoutchouc. Elles ont également tous les avantages des courroies simples régulières. Elles sont largement utilisées sur des transmissions affectées par les vibrations causant des sautilllements et aussi sur des transmissions verticales. Pour commander une courroie CLASSIQUE MULTIPLE GROUPEE EN BANDE, au départ commencer par le nombre de côtes requises, suivi par la lettre R qui indique qu'il s'agit d'une courroie en bande, puis votre section et dimension. Ex. : 8RB195. Les prix de liste indiqués ci-dessous sont les prix pour chaque côte. Vous devez donc multiplier par le nombre de côtes requises. Prendre note que tous les produits GLOBAL-BAND™ sont gardés en inventaire en manchon, afin de pouvoir expédier le nombre de côtes dont vous avez besoin en tout temps.

XPB- SECTION 16.3 mm width - 13 mm thick - 38° angle
SECTION XPB- 16.3 mm largeur - 13 mm épaisseur - 38° angle

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPB-1250 to XPB-1950.

Part no. plus 22 mm equals outside circumference
Numéro de pièce plus 22 mm donne la circonférence extérieure

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPB-2000 to XPB-2530.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPB-2580 to XPB-3412.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPB-3450 to XPB-5000.

RC SECTION
SECTION RC

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RC60 to RC96.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RC99 to RC138.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RC144 to RC195.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RC204 to RC420.

XPC- SECTION 22 mm width - 18 mm thick - 38° angle
SECTION XPC- 22 mm largeur - 18 mm épaisseur - 38° angle

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPC-1047 to XPC-2120.

Part no. plus 30 mm equals outside circumference
Numéro de pièce plus 30 mm donne la circonférence extérieure

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPC-2240 to XPC-3000.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPC-3150 to XPC-3775.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include XPC-4000 to XPC-4750.

RD SECTION
SECTION RD

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RD112 to RD173.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RD180 to RD255.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RD270 to RD360.

Table with 2 columns: Part No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RD390 to RD660.



NARROW MULTIPLE BANDED V-BELTS
COURROIES EN V ÉTROITES MULTIPLES GROUPEES EN BANDES



GLOBAL-BAND™ R3V-R5V-R8V



RMA engineering standard IP-22. The GLOBAL-BAND™ NARROW MULTIPLE BANDED V-belts are available in three cross sections: R3V - R5V and R8V. Any special length is available on special order. They are identical to the regular individual narrow multiple model however, they are united with a fabric/neoprene impregnated band top cover band. They also have all the advantages of the single belts like oil + heat resistance and static dissipation. They are regularly used in drives with vibration that involves single belt flopping and also used in vertical drives. To order a NARROW MULTIPLE BANDED BELT you should start with the number of ribs followed by an R for banded style, then the cross section and the length. Ex.: 8R5V1250. All prices listed hereunder are per rib, you need to multiply them by your number of ribs.

Norme d'ingénierie RMA IP-22. Les courroies en V GLOBAL-BAND™ ÉTROITES MULTIPLES GROUPEES EN BANDES sont disponibles dans trois sections : RV3 - RV5 et RV8. Toutes les longueurs spéciales sont disponibles sur commande spéciale. Elles sont identiques aux courroies ÉTROITES MULTIPLES régulières et individuelles mais elles sont unies par une bande constituée de tissu imprégné de caoutchouc. Elles possèdent aussi tous les avantages des courroies simples comme la résistance à l'huile, à la chaleur ainsi que la faculté de dissiper l'électricité statique. Elles sont régulièrement utilisées sur des transmissions avec vibrations qui engendrent le sautellement des courroies et également sur des transmissions verticales. Afin de commander une courroie ÉTROITE MULTIPLE GROUPEE EN BANDE, il faut tout d'abord commencer par votre nombre de côtes, suivi par la lettre R indiquant le style en bande, puis la section et la dimension longitudinale. Ex. : 8R5V1250. Tous les prix indiqués ci-dessous sont par côte il faut donc multiplier par le nombre de côtes.

R3V CROSS SECTION
SECTION R3V

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R3V355, R3V375, R3V400, R3V425, R3V450, R3V475, R3V500.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R3V530, R3V560, R3V600, R3V630, R3V670, R3V710, R3V730.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R3V750, R3V800, R3V830, R3V850, R3V900, R3V950, R3V1000.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R3V1060, R3V1120, R3V1180, R3V1250, R3V1320, R3V1400.

R5V CROSS SECTION
SECTION R5V

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R5V500, R5V530, R5V560, R5V600, R5V630, R5V670, R5V710, R5V750, R5V800, R5V850.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R5V900, R5V950, R5V975, R5V1000, R5V1020, R5V1060, R5V1120, R5V1180, R5V1250, R5V1320.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R5V1400, R5V1500, R5V1600, R5V1630, R5V1650, R5V1700, R5V1710, R5V1800, R5V1900, R5V2000.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R5V2120, R5V2150, R5V2240, R5V2360, R5V2500, R5V2650, R5V2800, R5V3000, R5V3150, R5V3350, R5V3550.

R8V CROSS SECTION
SECTION R8V

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R8V1000, R8V1060, R8V1120, R8V1180, R8V1250, R8V1320, R8V1400, R8V1500, R8V1600, R8V1650.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R8V1700, R8V1800, R8V1900, R8V2000, R8V2120, R8V2240, R8V2300, R8V2360, R8V2400, R8V2500.


Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R8V2550, R8V2650, R8V2700, R8V2800, R8V3000, R8V3150, R8V3300, R8V3350, R8V3550.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include R8V3600, R8V3750, R8V4000, R8V4250, R8V4500, R8V4750, R8V5000, R8V5600, R8V6000.

CLASSICAL MULTIPLE BANDED RAW EDGE COGGED V-BELTS
COURROIES EN V CLASSIQUES MULTIPLES DENTÉES GROUPEES EN BANDES



GLOBAL-BAND™ RAX-RBX-RCX

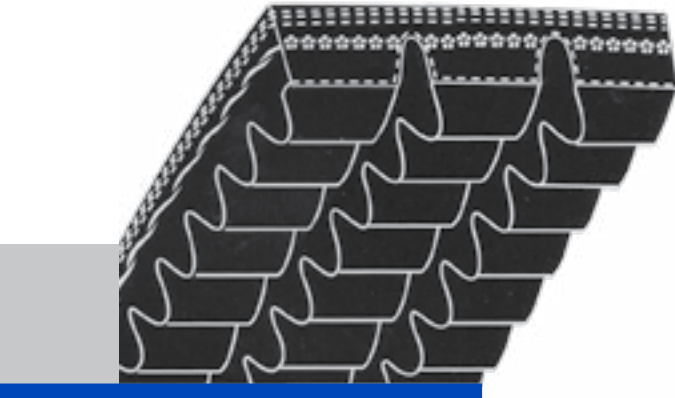

Like every GLOBAL-BAND™ V-belt, THE CLASSICAL MULTIPLE BANDED RAW EDGE COGGED meets the RMA engineering standards. The specifications are identical to the single CLASSICAL MULTIPLE RAW EDGE COGGED V-belt but also have the advantages of the banded V-belts. They are available in three cross sections : RAX - RBX and RCX. Special sizes can be ordered from the factory. They are oil & heat resistant and static dissipating. The standard AX - BX and CX designations are used but, an R is added to specify they are banded belts. Ex.: 3RBX90. We carry them in sleeves to be able to deliver any number of ribs from stock.

Comme chaque courroie GLOBAL-BAND™, la courroie CLASSIQUE MULTIPLE DENTÉE GROUPEE EN BANDE rencontre les normes d'ingénierie RMA. Les spécifications sont identiques à la courroie SIMPLE CLASSIQUE MULTIPLE DENTÉE mais elle possède également tous les avantages de la courroie GROUPEE EN BANDE. Elles sont disponibles dans trois sections, RAX - RBX et RCX. Des dimensions spéciales peuvent être commandées de l'usine. Elles sont résistantes à l'huile et à la chaleur en plus de dissiper l'électricité statique. Le numérotage utilisé est identique aux courroies AX - BX et CX à l'exception qu'on y ajoute un R qui désigne une courroie GROUPEE EN BANDE. Ex. : 3RBX90. Nous gardons l'inventaire en manchons afin de pouvoir livrer le nombre de côtes requis en tout temps.

RBX CROSS SECTION
SECTION RBX

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RBX35, RBX38, RBX42, RBX43, RBX46, RBX48, RBX50, RBX51, RBX52, RBX53, RBX54, RBX55, RBX56, RBX57, RBX58, RBX59, RBX60.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RBX61, RBX62, RBX63, RBX64, RBX65, RBX66, RBX67, RBX68, RBX70, RBX71, RBX72, RBX73, RBX74, RBX75, RBX77, RBX78, RBX79.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RBX80, RBX81, RBX82, RBX83, RBX84, RBX85, RBX87, RBX88, RBX90, RBX93, RBX95, RBX96, RBX97, RBX99, RBX100, RBX103, RBX105.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RBX108, RBX112, RBX120, RBX124, RBX128, RBX133, RBX136, RBX140, RBX144, RBX148, RBX150, RBX154, RBX158, RBX162, RBX173, RBX180, RBX195.

RCX CROSS SECTION
SECTION RCX

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RCX60, RCX68, RCX75, RCX81, RCX85, RCX90.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RCX96, RCX99, RCX100, RCX105, RCX108, RCX109.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RCX112, RCX120, RCX124, RCX128, RCX136, RCX144.

Table with 2 columns: Part No. No. de pièce, List Price Prix de liste. Rows include RCX158, RCX162, RCX173, RCX180, RCX195.




NARROW MULTIPLE BANDED RAW EDGE COGGED V-BELTS
COURROIES EN V ÉTROITES MULTIPLES DENTÉES GROUPEES EN BANDES



GLOBAL-BAND™ R3VX -R5VX

The GLOBAL-BAND™ NARROW MULTIPLE BANDED RAW EDGE COGGED V-belts meet the RMA standards. They are oil & heat resistant and static dissipating. They are identical in specifications to the single NARROW MULTIPLE RAW EDGE COGGED V-belt, adding the banded advantages. They are available in two cross sections : R3VX and R5VX. The factory can produce special sizes. The part numbers include the regular single belt number completed with an R prefix to identify a banded belt and the number of ribs needed. Ex.: 4R5VX1250. They are stocked in sleeves, basically any number of ribs can be delivered from stock.

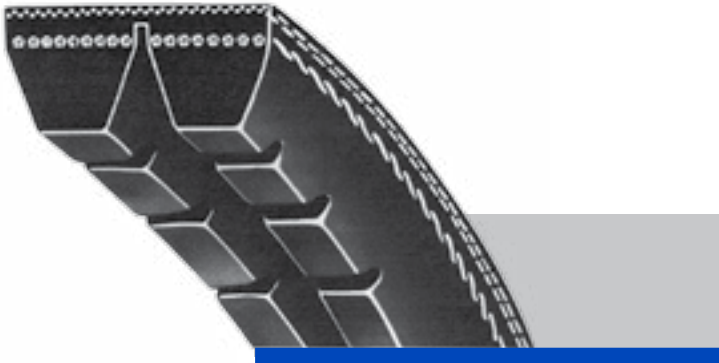

La courroie en V ÉTROITE MULTIPLE DENTÉE GROUPEE EN BANDE GLOBAL-BAND™ rencontre les normes d'ingénierie RMA. Elles sont résistantes à l'huile et à la chaleur en plus de dissiper l'électricité statique. Les spécifications sont identiques à la courroie SIMPLE ÉTROITE MULTIPLE DENTÉE en plus de posséder tous les avantages de la courroie GROUPEE EN BANDE. Elles sont disponibles dans deux sections, R3VX et R5VX. L'usine peut fabriquer des dimensions spéciales. Le numérotage inclus le numéro régulier d'une courroie simple avec le préfixe R identifiant une courroie en bande et le nombre de côtes requis. Ex. : 4RVX1250. Elles sont gardées en inventaire en manchons afin de vous fournir le nombre de côtes désiré de nos tablettes.

R3VX CROSS SECTION
SECTION R3VX

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include R3VX250 to R3VX400.

R5VX CROSS SECTION
SECTION R5VX

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include R5VX500 to R5VX670.

OUR V-BELTS ARE STOCKED IN SLEEVES, SO BASICALLY ANY NUMBER OF RIBS CAN BE DELIVERED FROM STOCK.

NOS COURROIES EN V SONT GARDÉES EN INVENTAIRE EN MANCHONS AFIN DE VOUS FOURNIR LE NOMBRE DE CÔTES DÉSIRÉ DE NOS TABLETTES.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include R3VX600 to R3VX900.

Table with 2 columns: Part No. / No. de pièce, List Price / Prix de liste. Rows include R5VX950 to R5VX1250.

NEOPRENE IMPERIAL (INCH) PITCH TIMING BELTS
COURROIES SYNCHRONES À PAS IMPÉRIAL (POUCE) EN NEOPRENE



GLOBAL-SYNK™ X-L-H-XH-XXH


The components of the GLOBAL-SYNK™ original timing belts are, a neoprene body vulcanized to fiberglass tensile cords and nylon jacket tooth covers. The neoprene body and the nylon teeth cover allow these belts to be abrasion, oil and heat resistant. GLOBAL's large sleeve inventory permits instant delivery of any widths, standard or non-standard from stock. We use the RMA numbering designation system which indicates the belt length (number of teeth x pitch) followed by the pitch code and the width in decimals. Ex.: A 450 H 150 is 45 inches (90 teeth x .5 in. pitch), H (½ in. pitch) and 1½" (1.50) inch width. Also available are MXL (.080 in.) pitch and special pitches. Timing belts with special extra backings, like pure gum rubber, are also available.

Les composantes des courroies originales synchrones GLOBAL-SYNK™, sont une masse de caoutchouc neoprene vulcanisé à des cordes de fibre de verre et une enveloppe de dents en nylon. La masse de caoutchouc et l'enveloppe de nylon permettent que les courroies soient résistantes à l'abrasion, à l'huile et la chaleur. L'inventaire important de manchons GLOBAL permet des livraisons immédiates de toutes les largeurs demandées, régulières ou non et ce, de nos tablettes. Nous utilisons le système de numérotage de la RMA qui indique la longueur de la courroie (nombre de dents x pas), suivi du code de pas et la largeur en décimale. Ex. : une courroie 450 H 150 est 45 pouces (90 dents x .5 po.pas), H (½ po. de pas) et 1 ½ (1.50) po. de largeur. Aussi disponibles sont les pas MXL (.080 po.) et les pas spéciaux. Des courroies synchrones spéciales avec épaisseurs additionnelles de caoutchouc comme des gommres naturelles sont aussi disponibles.

XL 1/5" (.2) pitch - .09 thick
XL 1/5" (.2) pas - .09 épaisseur

Table with 5 columns: Part No. / No. de pièce, Teeth No. / No. de dents, Width / Largeur, List Price / Prix de liste. Rows include 50XL to 230XL.

Table with 5 columns: Part No. / No. de pièce, Teeth No. / No. de dents, Width / Largeur, List Price / Prix de liste. Rows include 232XL to 1280XL.

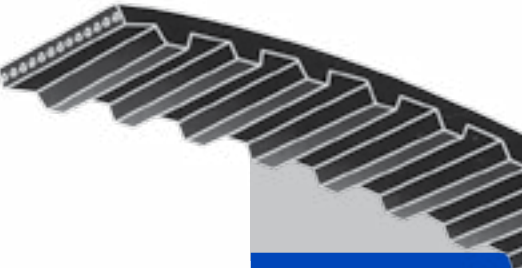

L 3/8" (.375) pitch - .140 thick
L 3/8" (.375) pas - .140 épaisseur

Table with 5 columns: Part No. / No. de pièce, Teeth No. / No. de dents, Width / Largeur, List Price / Prix de liste. Rows include 124L to 915L.




NEOPRENE IMPERIAL (INCH) PITCH TIMING BELTS
COURROIES SYNCHRONES À PAS IMPÉRIAL (POUCE) EN NEOPRENE



GLOBAL-SYNK™ X-L-H-XH-XXH

H 1/2" (.500) pitch - .160 thick
H 1/2" (.500) pas - .160 épaisseur

Part N° No. de pièce	Teeth N° No. de dents	Width / Largeur				
		List Price / Prix de liste				
		075	100	150	200	300
210H	42	\$ 28.48	\$ 36.73	\$ 53.11	\$ 69.54	\$ 102.38
220H	44	29.84	38.48	55.64	72.86	107.25
230H	46	31.20	40.23	58.17	76.17	112.10
240H	48	32.55	41.98	60.70	79.48	117.00
255H	51	33.79	43.62	63.21	82.76	121.95
270H	54	35.03	45.26	65.73	86.04	126.91
280H	56	35.86	46.38	67.39	88.26	130.22
300H	60	37.51	48.62	70.70	92.69	136.85
310H	62	38.36	49.71	72.35	94.90	140.15
315H	63	38.79	50.26	73.18	96.00	141.80
320H	64	39.22	50.81	74.00	97.11	143.45
330H	66	40.07	51.90	75.65	99.32	146.75
335H	67	40.49	52.46	76.47	100.42	148.40
340H	68	40.91	53.02	77.29	101.52	150.03
350H	70	41.75	54.14	78.93	103.72	153.30
360H	72	42.55	55.26	80.61	105.96	156.70
370H	74	43.41	56.40	82.27	108.16	159.20
375H	75	43.85	56.90	83.10	109.25	161.65
390H	78	45.05	58.55	85.57	112.55	166.65
400H	80	45.91	59.70	87.30	114.76	169.90
410H	82	46.71	60.80	88.93	116.96	173.23
420H	84	47.50	61.90	90.55	119.16	176.55
430H	86	48.36	63.00	92.20	121.37	179.83
450H	90	50.07	65.22	95.50	125.80	186.40
465H	93	51.31	66.89	97.98	129.08	191.35
480H	96	52.55	68.55	100.45	132.35	196.30
490H	98	53.35	69.70	102.15	134.65	199.70
510H	102	54.25	70.78	103.80	136.90	202.95
530H	106	56.42	73.74	108.23	142.73	211.75
540H	108	57.50	75.22	110.45	145.65	216.15
560H	112	58.63	76.71	112.65	148.62	220.55
570H	114	59.19	77.45	113.75	150.10	222.75
580H	116	60.31	78.92	115.96	153.02	227.14
585H	117	60.87	79.65	117.06	154.48	229.34
600H	120	62.55	81.85	120.37	158.85	235.92
630H	126	64.23	84.06	123.65	163.24	242.65
645H	129	65.87	86.26	126.98	167.67	249.23
650H	130	66.41	86.99	128.08	169.15	251.42
660H	132	67.50	88.45	130.30	172.10	255.80
680H	136	69.19	90.67	133.63	176.53	262.43
700H	140	70.87	92.87	136.95	180.95	269.05
725H	145	72.55	95.10	140.25	185.35	275.65
730H	146	72.89	95.55	140.90	186.25	276.98
750H	150	74.23	97.35	143.57	189.75	282.25
770H	154	76.21	100.00	146.24	195.07	290.17
780H	156	77.21	101.33	147.58	197.73	294.13
800H	160	79.19	103.98	150.25	203.05	302.05
810H	162	79.86	104.86	152.23	204.80	304.69
820H	164	80.53	105.75	154.21	206.55	307.30
840H	168	81.88	107.50	158.17	210.05	312.61
850H	170	82.55	108.38	160.15	211.80	315.25
860H	172	83.54	109.71	162.13	214.44	319.21
880H	176	85.52	112.36	166.09	219.72	327.14
900H	180	87.50	115.02	170.05	225.00	335.07
950H	190	91.71	120.54	178.33	236.04	351.59
960H	192	92.55	121.64	179.98	238.25	354.89
1000H	200	95.91	126.05	186.60	247.08	368.10
1100H	220	104.23	137.10	203.15	269.15	401.15
1120H	224	105.91	139.32	206.47	273.56	407.76
1140H	228	107.58	141.54	209.79	277.97	414.37
1150H	230	108.42	142.65	211.45	280.17	417.68
1250H	250	116.79	153.74	228.05	302.20	450.75
1400H	280	129.27	170.30	252.85	335.35	500.30
1700H	340	154.31	203.50	302.55	401.50	599.40
2010H	402	182.45	240.61	357.72	474.72	708.71
2360H	472	214.22	282.51	420.01	557.38	832.11

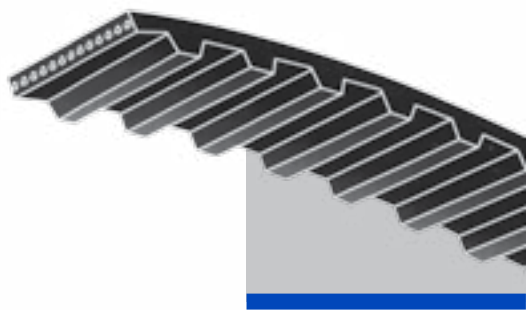

XH 7/8" (.875) pitch - .440 thick
XH 7/8" (.875) pas - .440 épaisseur

Part N° No. de pièce	Teeth N° No. de dents	Width / Largeur		
		List Price / Prix de liste		
		200	300	400
507XH	58	\$ 327.70	\$ 461.00	\$ 594.60
534XH	61	339.10	477.70	616.42
560XH	64	350.50	494.30	638.25
630XH	72	373.40	527.55	681.90
700XH	80	403.85	572.20	740.20
770XH	88	426.75	605.25	783.83
840XH	96	457.30	649.58	842.05
980XH	112	510.70	725.20	944.22
1120XH	128	556.50	793.80	1031.31
1260XH	144	613.70	877.00	1140.55
1400XH	160	671.00	960.20	1249.70
1540XH	176	709.00	1015.70	1322.55
1750XH	200	804.25	1154.50	1504.60

XXH 1 1/4" (1.250) pitch - .620 thick
XXH 1 1/4" (1.250) pas - .620 épaisseur

Part N° No. de pièce	Teeth N° No. de dents	Width / Largeur			
		List Price / Prix de liste			
		200	300	400	500
700XXH	56	\$ 484.90	\$ 686.30	\$ 887.50	\$1089.90
800XXH	64	530.70	753.00	974.00	1198.00
900XXH	72	576.70	819.30	1006.70	1306.20
1000XXH	80	622.60	886.00	1147.40	1414.30
1200XXH	96	704.10	1019.10	1321.00	1631.00
1400XXH	112	796.22	1152.00	1494.00	1847.00
1600XXH	128	887.00	1285.40	1667.50	2063.40
1800XXH	144	988.12	1418.00	1849.00	2280.00



NEOPRENE CURVILINEAR PROFILE METRIC TIMING BELTS
COURROIES SYNCHRONES MÉTRIQUES EN NEOPRENE À PROFIL CURVILIGNE



GLOBAL-SYNK™ 3M-5M-8M-14M-20M



Since the regular timing belt tooth configuration has limits in higher torque drives, the industry has developed an improved tooth design to perform at higher torques and this tooth configuration is called CURVILINEAR TOOTH PROFILE. The GLOBAL-SYNK™ CURVILINEAR is produced with the highest quality raw materials available. The tensile cords are made of high strength, high flex and extreme low elongation fiberglass, bonded to a shear resistant neoprene compound. Finally, the teeth are covered with a low friction nylon fabric to allow low friction and better meshing between the belt and pulley. Standard sizes are shown in the catalogue but, additional sizes are also available upon request. These belts are in metric dimensions and the RMA designation is as follows: A) The pitch length in millimeters which represents the number of teeth times the pitch dimension. B) The pitch followed by the letter M. C) The width in millimeters. Ex.: 1280 - 8M - 50 is 1280 mm pitch length or 160 teeth, 8 mm pitch and 50 mm width. 20mm pitch also available.

3M 3 mm pitch - 2.4 mm thick
3M 3 mm pas - 2.4 épaisseur

Part N° No. de pièce	Teeth N° No. de dents	Width / Largeur		
		List Price / Prix de liste		
		06	09	15
111-3M	37	\$ 4.62	\$ 6.08	\$ 10.40
117-3M	39	4.62	6.08	10.40
129-3M	43	4.62	6.08	10.41
141-3M	47	4.62	6.09	10.41
144-3M	48	4.63	6.09	10.42
150-3M	50	4.63	6.09	10.42
156-3M	52	4.63	6.09	10.43
159-3M	53	4.71	6.20	10.61
168-3M	56	4.71	6.20	10.62
171-3M	57	4.72	6.21	10.62
174-3M	58	4.72	6.21	10.62
177-3M	59	4.72	6.21	10.62
180-3M	60	4.74	6.25	10.66
186-3M	62	4.78	6.32	10.75
192-3M	64	4.83	6.39	10.83
201-3M	67	4.89	6.49	10.96
204-3M	68	4.89	6.49	10.96
210-3M	70	4.93	6.55	11.06
213-3M	71	4.95	6.59	11.12
216-3M	72	4.99	6.61	11.16
225-3M	75	5.05	6.71	11.32
240-3M	80	5.17	6.87	11.58
246-3M	82	5.20	6.93	11.71
252-3M	84	5.25	6.99	11.81
255-3M	85	5.28	7.03	11.90
261-3M	87	5.34	7.10	12.00
264-3M	88	5.34	7.10	12.00
267-3M	89	5.34	7.10	12.00
285-3M	95	5.45	7.29	12.25
294-3M	98	5.51	7.35	12.37
300-3M	100	5.55	7.38	12.45
306-3M	102	5.59	7.45	12.55
312-3M	104	5.59	7.45	12.55
318-3M	106	5.59	7.45	12.55
336-3M	112	5.71	7.60	12.80
339-3M	113	5.73	7.65	12.85
363-3M	121	5.88	7.88	13.22
384-3M	128	5.99	8.05	13.52
390-3M	130	6.05	8.10	13.55
420-3M	140	6.12	8.21	13.73

PLEASE NOTE THAT "S" TYPE AND "R" TYPE CURVILEAR PROFILE ARE ALSO AVAILABLE
PRENDRE NOTE QUE LES TYPES «S» ET TYPES «R» À PROFIL CURVILIGNE SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES.

Étant donné que la configuration habituelle des dents des courroies synchrones atteint des limites lorsqu'utilisées sur des transmissions à couple élevé, l'industrie a développé un type de dents répondant davantage à ces besoins appelé PROFIL DE DENTS CURVILIGNE. La courroie à PROFIL CURVILIGNE GLOBAL-SYNK™ est fabriquée avec les matières premières de plus haute qualité disponibles. Les cordes de traction sont fabriquées de fibre de verre à haute résistance, à flexibilité élevée, extrêmement faible en elongation et vulcanisées à une gomme de caoutchouc neoprene résistante au cisaillement. Finalement, les dents sont recouvertes d'un tissu de nylon qui permet une faible friction et un maillage supérieur entre la courroie et la poulie. Les dimensions populaires sont inscrites dans ce catalogue mais d'autres dimensions sont aussi disponibles sur demande. Ces courroies sont en dimensions métriques et le numérotage de la RMA se lit comme suit : A) La longueur du pas en millimètres représente le nombre de dents multiplié par la dimension du pas B) Le pas suivi de la lettre M C) La largeur en millimètres. Ex. : 1280 - 8m - 50 est 1280 mm de longueur total du pas ou 160 dents, 8 mm de pas et 50 mm de large. 20mm de pas aussi disponible.

Part N° No. de pièce	Teeth N° No. de dents	Width / Largeur		
		List Price / Prix de liste		
		06	09	15
447-3M	149	\$ 6.42	\$ 8.63	\$ 10.38
474-3M	158	6.54	8.87	14.76
480-3M	160	6.54	8.87	14.76
483-3M	161	6.61	8.95	14.89
486-3M	162	6.61	8.95	14.89
489-3M	163	6.61	8.95	14.89
495-3M	165	6.62	8.96	14.91
501-3M	167	6.62	8.96	14.91
513-3M	171	6.70	9.05	15.00
522-3M	174	6.75	9.10	15.15
525-3M	175	6.75	9.10	15.15
531-3M	177	6.79	9.17	15.24
537-3M	179	6.83	9.23	15.33
564-3M	188	6.97	9.46	15.66
570-3M	190	7.01	9.52	15.76
597-3M	199	7.16	9.71	16.06
600-3M	200	7.18	9.73	16.09
606-3M	202	7.21	9.77	16.16
612-3M	204	7.23	9.82	16.25
633-3M	211	7.35	9.99	16.50
669-3M	223	7.75	10.56	17.45
708-3M	236	8.19	11.19	18.45
711-3M	237	8.25	11.25	18.55
738-3M	246	8.57	11.67	19.26
753-3M	251	8.75	11.90	19.65
822-3M	274	9.55	12.97	21.47
843-3M	281	9.79	13.30	22.02
882-3M	294	10.23	13.95	23.00
945-3M	315	10.95	14.95	24.55
960-3M	320	11.15	15.15	25.05
1041-3M	347	12.10	16.45	27.20
1068-3M	356	12.40	16.90	27.85

NEOPRENE CURVILINEAR PROFILE METRIC TIMING BELTS
COURROIES SYNCHRONES MÉTRIQUES EN NEOPRENE À PROFIL CURVILIGNE



GLOBAL-SYNK™ 3M-5M-8M-14M-20M

5M 5 mm pitch - 3.8 mm thick
5M 5 mm pas - 3.8 épaisseur

Table with 5 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste, and three price columns (09, 15, 25). Rows include parts 215-5M to 525-5M.

8M 8 mm pitch - 6 mm thick
8M 8 mm pas - 6 épaisseur

Table with 5 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste, and four price columns (20, 30, 50, 85). Rows include parts 376-8M to 1152-8M.

14M 14 mm pitch - 10 mm thick
14M 14 mm pas - 10 épaisseur

Table with 5 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste, and five price columns (40, 55, 85, 115, 170). Rows include parts 966-14M to 2450-14M.

Table with 5 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste, and three price columns (09, 15, 25). Rows include parts 535-5M to 770-5M.

Table with 5 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste, and four price columns (20, 30, 50, 85). Rows include parts 1200-8M to 4400-8M.

Table with 5 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste, and five price columns (40, 55, 85, 115, 170). Rows include parts 2590-14M to 4578-14M.

PLEASE NOTE THAT "S" TYPE AND "R" TYPE CURVILEAR PROFILE ARE ALSO AVAILABLE
PRENDRE NOTE QUE LES TYPES «S» ET TYPES «R» À PROFIL CURVILIGNE SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES.

NEOPRENE IMPERIAL (INCH) PITCH DOUBLE SIDED TIMING BELTS
COURROIES SYNCHRONES À DOUBLE FACE DE PAS IMPÉRIAL (POUCE) EN NEOPRENE



GLOBAL-SYNK™ DXL-DL-DH



DXL 1/5" (.2) pitch - .120" thick
DXL 1/5" (.2) pas - .120 épaisseur

Table with 4 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste. Rows include parts D60XL to D210XL.

Table with 4 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste. Rows include parts D220XL to D1280XL.

DXL 1/2" (.500) pitch - .231" thick
DXL 1/2" (.500) pas - .231 épaisseur

Table with 6 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste, and five price columns (075, 100, 150, 200, 300). Rows include parts D240H to D560H.

La courroie SYNCHRONNE GLOBAL-SYNK™ À DOUBLE FACE DE PAS IMPÉRIAL (pouce) EN NEOPRENE est de même construction que la courroie simple mais possède également des dents sur le dos. Veuillez prendre note que même les dents du dos ont une enveloppe de nylon, tout comme l'intérieur, ce qui nous distingue de certaines marques, qui souvent n'ont que l'enveloppe interne. Cette caractéristique supplémentaire permet à cette courroie de transmettre autant de l'extérieur que de l'intérieur, pourvu que le total transmis par les deux côtés n'excède pas 100% des tables de la RMA pour une courroie simple. Elles sont fréquemment utilisées sur des entraînements en serpentin et des entraînements réversibles. Le numérotage de ces courroies GLOBAL-SYNK™ est identique à celui généralement utilisé dans l'industrie qui se sert des numéros de courroie simple en y ajoutant le préfixe «D». Ex. : D450H100. Comme tous les produits GLOBAL-SYNK™ fabriqués en manchons, il est possible d'obtenir toutes les largeurs requises.

DL 3/8" (.375) pitch - .180" thick
DL 3/8" (.375) pas - .180 épaisseur

Table with 5 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste, and three price columns (050, 075, 100). Rows include parts D124L to D817L.

Table with 6 columns: Part No., Teeth No., Width / Largeur, List Price / Prix de liste, and five price columns (075, 100, 150, 200, 300). Rows include parts D570H to D1700H.



NEOPRENE DOUBLE SIDED CURVILINEAR PROFILE METRIC TIMING BELTS
COURROIES SYNCHRONES À DOUBLE FACE MÉTRIQUES EN NEOPRENE À PROFIL CURVILIGNE



GLOBAL-SYNK™ D5M-D8M-D14M



The GLOBAL-SYNK™ NEOPRENE DOUBLE SIDED CURVILINEAR PROFILE TIMING BELT is manufactured with the exact same materials as all other neoprene synchronous belts. The construction is identical to the double sided timing belt, but it benefits the higher tooth strength of the curvilinear profile. They are used in the same type of applications and also have the nylon tooth jacket on both sides. They are available in any width from our large sleeve inventory. For the part numbers, simply use the single part number adding the "D" prefix for double sided.

La courroie SYNCHRONE À DOUBLE FACE À PROFIL CURVILIGNE GLOBAL-SYNK™ est fabriquée avec les même matériaux que toutes les autres courroies synchrones en néoprène. La construction est identique à celle de la courroie synchrone à double face, mais elle bénéficie d'une force accrue en vertu de son profil curviligne. Elles sont utilisées dans les même types d'applications et les dents sont également recouvertes d'une enveloppe de nylon sur les deux faces. Elles sont disponibles dans toutes les largeurs à partir de notre inventaire de man-chons. Pour le numérotage, utiliser le numéro de la courroie simple et y ajouter le préfixe «D» pour double face.

D5M 5 mm pitch - 5.3 thick
D5M 5 mm pas - 5.3 épaisseur

Table with 5 columns: Part No., Teeth No., and Width / Largeur (List Price / Prix de liste for 09, 15, 25). Rows include D400-5M to D1595-5M.

D8M 8 mm pitch - 8.13 thick
D8M 8 mm pas - 8.13 épaisseur

Table with 6 columns: Part No., Teeth No., and Width / Largeur (List Price / Prix de liste for 20, 30, 50, 85). Rows include D480-8M to D4400-8M.

PLEASE NOTE THAT "S" TYPE AND "R" TYPE CURVILEAR PROFILE ARE ALSO AVAILABLE
PRENDRE NOTE QUE LES TYPES «S» ET TYPES «R» À PROFIL CURVILIGNE SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES.

D14M 14 mm pitch - 14.8 thick
D14M 14 mm pas - 14.8 épaisseur

Table with 6 columns: Part No., Teeth No., and Width / Largeur (List Price / Prix de liste for 40, 55, 85, 115, 170). Rows include D1190-14M to D4578-14M.

NEOPRENE OPEN-END SYNCHRONOUS BELTS
TRAPEZOIDAL AND CURVILINEAR PROFILES
COURROIES SYNCHRONES À BOUTS OUVERTS EN NEOPRENE
PROFILS TRAPÉZOÏDAL ET CURVILIGNE



GLOBAL-SYNK™ OLMXL-OLXL-OLL-OLH-OLT5-OLT10-OL3M-OL5M-OL8M + "S" & "R" TYPE

The GLOBAL-SYNK™ NEOPRENE OPEN-END SYNCHRONOUS BELTS TRAPEZOIDAL AND CURVILINEAR PROFILES are available in almost every pitch and in widths from 1/4 inch to 2 inches for imperial pitches and from 6 mm to 50 mm in metric pitches. Please inquire for price and availability. The part numbers are "OL" prefix for open length followed by the pitch designation and the width.

Les courroies GLOBAL-SYNK™ SYNCHRONES À BOUTS OUVERTS EN NÉOPRÈNE PROFILS TRAPÉZOÏDAL ET CURVILIGNE sont disponibles dans presque tous les pas et dans des largeurs de 1/4 de pouce à 2 pouces pour les pas impériaux au pouce et de 6 mm à 50 mm pour les pas métriques. S.v.p. demandez un prix et la disponibilité. Le numérotage commence par le préfixe «OL» pour bouts ouverts suivi par l'identification du pas et la largeur.


FOLLOWING THE SIZES AVAILABLE. PLEASE INQUIRE FOR PRICE AND AVAILABILITY.
CI-DESSOUS LES DIMENSIONS DISPONIBLES.
SV.P. VOUS INFORMER POUR PRIX ET DISPONIBILITÉ.

Table with 2 columns: Part No. and Sizes Available. Rows include OLMXL, OLXL, OLL, OLH, OLT5, OLT10, OL3M, OL5M, OL8M, OLS2M, OLS3M, OLS5M, OLS8M, OLR8M.

POLYURETHANE METRIC TIMING BELTS
COURROIES SYNCHRONES MÉTRIQUES EN POLYURÉTHANE



GLOBAL-SYNK™ T2-T2.5-T5-T10-AT3-AT5-AT10

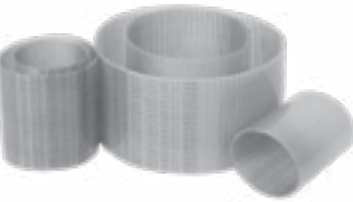

The GLOBAL-SYNK™ METRIC TIMING BELTS are made of thermoplastic polyurethane with steel cord members. Kevlar® cord members are also available. The polyurethane body is a very resistant/durable material. It will resist to wear, abrasion, hydrolysis, aging, ozone, UVA rays and petroleum products like gasoline, greases and oils. It will also resist animal fats and has good acid resistance. These belts are perfect for chemical resistant applications. They are often found on imported machinery. The numbering is as follows: the pitch length (no. of teeth x pitch dimension) the "T" or "AT" prefix, followed by the width. For Kevlar® cords add a "K" after the pitch dimension.

La courroie SYNCHRONE MÉTRIQUE GLOBAL-SYNK™ est fabriquée de polyuréthane thermoplastique et de membres à câbles d'acier. Des membres à câbles de Kevlar® sont aussi disponibles. Le corps de polyuréthane est un matériau très résistant/durable. Il résistera à l'usure, l'abrasion, l'hydrolyse, le vieillissement, l'ozone, les rayons UVA, les produits pétroliers comme l'essence, les graisses et l'huile. Il résistera également aux gras animal et possède une bonne résistance aux acides. Ces courroies sont donc parfaites pour des applications qui nécessitent une résistance aux produits chimiques. Nous les verrons également fréquemment sur des équipements importés d'outre-mer. Le numérotage est comme suit : la longueur du pas (no. de dents x la dimension du pas), le préfixe «T» ou «AT» suivi du pas puis de la largeur. Pour le kevlar ajouter un «K» après la dimension du pas.

POLYURETHANE METRIC "T" SERIES GLOBAL-SYNK™ T5
POLYURETHANE MÉTRIQUE SÉRIES «T» GLOBAL-SYNK™ T5

T5 5 mm pitch - 2.2 mm thick
T5 5 mm pas - .2.2 mm épaisseur

Table with 10 columns: Part No., Teeth No., and Width / Largeur (List Price / Prix de liste for 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25). Rows include T20-T5 to T275-T5.

* Kevlar is a registered trade mark of Dupont
* Kevlar est une marque déposée de Dupont

Table with 12 columns: Part No., Teeth No., and Width / Largeur (No. de dents for 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25). Rows include T280-T5 to T430-T5.



POLYURETHANE METRIC TIMING BELTS
COURROIES SYNCHRONES MÉTRIQUES EN POLYURÉTHANE



GLOBAL-SYNK™ T2-T2.5-T5-T10-AT3-AT5-AT10

POLYURETHANE METRIC "T" SERIES GLOBAL-SYNK™ T5-T10
POLYURETHANE MÉTRIQUE SÉRIES «T» GLOBAL-SYNK™ T5-T10

T5 5 mm pitch - 2.2 mm thick
T5 5 mm pas - 2.2 mm épaisseur

Part N° No. de pièce	Teeth N° No. de dents	Width / Largeur							
		List Price / Prix de liste							
		4	6	8	10	12	16	20	25
440-T5	88	\$ 4.78	\$ 7.71	\$ 9.08	\$ 10.43	\$ 14.10	\$ 16.98	\$ 20.58	\$ 26.57
445-T5	89	4.79	7.73	9.10	10.46	14.15	17.05	20.65	26.66
450-T5	90	4.80	7.76	9.13	10.49	14.19	17.12	20.73	26.76
455-T5	91	4.81	7.78	9.15	10.52	14.24	17.19	20.78	26.85
460-T5	92	4.85	7.94	9.39	10.80	14.63	17.50	21.33	27.56
475-T5	95	4.85	7.94	9.39	10.80	14.63	17.50	21.33	27.56
480-T5	96	4.85	7.94	9.39	10.80	14.63	17.50	21.33	27.56
500-T5	100	5.01	8.18	9.63	11.08	14.96	17.99	21.90	28.29
510-T5	102	5.05	8.34	9.79	11.28	15.27	18.46	22.45	29.00
515-T5	103	5.05	8.34	9.79	11.28	15.27	18.46	22.45	29.00
525-T5	105	5.05	8.34	9.79	11.28	15.27	18.46	22.45	29.00
545-T5	109	5.13	8.50	10.03	11.56	15.68	18.95	22.94	29.73
550-T5	110	5.13	8.50	10.03	11.56	15.68	18.95	22.94	29.73
560-T5	112	5.25	8.66	10.27	11.84	15.99	19.34	23.49	30.44
575-T5	115	5.25	8.66	10.27	11.84	15.99	19.34	23.49	30.44
590-T5	118	5.39	8.88	10.53	12.18	16.42	19.85	24.12	31.25
600-T5	120	5.46	8.97	10.60	12.25	16.61	20.04	24.37	31.57
610-T5	122	5.53	9.06	10.67	12.32	16.79	20.22	24.61	31.88
620-T5	124	5.53	9.06	10.67	12.32	16.79	20.22	24.61	31.88
630-T5	126	5.53	9.06	10.67	12.32	16.79	20.22	24.61	31.88
640-T5	128	5.55	9.14	10.79	12.46	17.96	20.43	24.86	32.25
650-T5	130	5.57	9.22	10.91	12.60	17.12	20.63	25.10	32.61
660-T5	132	5.65	9.38	11.07	12.80	17.43	21.10	25.65	33.33
675-T5	135	5.71	9.46	11.19	13.00	17.64	21.35	25.84	33.69
690-T5	138	5.77	9.54	11.31	13.20	17.84	21.59	26.22	34.05
700-T5	140	5.80	9.62	11.39	13.25	17.94	21.72	26.40	34.35
720-T5	144	5.85	9.78	11.55	13.36	18.15	21.98	26.77	34.96
725-T5	145	5.86	9.79	11.59	13.41	18.22	22.05	26.85	35.05
750-T5	150	5.93	9.86	11.79	13.64	18.56	22.39	27.26	35.49
765-T5	153	5.99	9.98	11.87	13.74	18.76	22.63	27.54	35.85
780-T5	156	6.05	10.10	11.95	13.84	18.95	22.86	27.81	36.20
800-T5	160	6.21	10.33	12.22	14.14	19.37	23.37	28.36	37.03
815-T5	163	6.33	10.50	12.43	14.36	19.68	23.75	28.78	37.65
830-T5	166	6.35	10.54	12.63	14.52	19.87	24.06	29.17	38.04
840-T5	168	6.37	10.58	12.67	14.68	20.00	24.23	29.42	38.38
850-T5	170	6.43	10.68	12.79	14.83	20.24	24.52	29.76	38.80
860-T5	172	6.49	10.78	12.91	14.98	20.47	24.80	30.09	39.22
885-T5	177	6.53	10.88	12.99	15.10	20.60	24.93	30.32	39.53
900-T5	180	6.57	10.98	13.07	15.12	20.71	25.02	30.53	39.80
940-T5	188	6.73	11.22	13.39	15.48	21.28	25.75	31.34	40.89
990-T5	198	6.85	11.46	13.71	15.92	21.83	26.38	32.13	41.96
1000-T5	200	6.90	11.54	13.81	16.05	21.99	26.59	32.39	42.29
1075-T5	215	7.25	12.18	14.59	17.00	23.20	28.15	34.30	44.77
1100-T5	220	7.37	12.42	14.83	17.12	23.51	28.62	34.85	45.48
1160-T5	232	7.57	12.74	15.23	17.72	24.28	29.51	35.94	46.93
1200-T5	240	7.67	12.90	15.43	18.00	24.73	30.00	36.55	47.76
1215-T5	243	7.77	13.06	15.63	18.28	25.04	30.39	37.02	48.37
1275-T5	255	8.27	13.90	16.65	19.42	26.69	32.36	39.41	51.54
1280-T5	256	8.31	13.96	16.71	19.54	26.80	32.49	39.58	51.73
1315-T5	263	8.53	14.34	17.17	20.04	27.53	33.36	40.65	53.14
1355-T5	271	8.69	14.64	17.47	20.42	28.04	34.01	41.42	54.57
1380-T5	276	8.85	14.90	17.79	20.76	28.55	34.62	42.17	55.55
1440-T5	288	9.23	15.55	18.56	21.67	29.79	36.13	44.01	57.97
1470-T5	294	9.43	15.87	18.95	22.12	30.41	36.88	44.92	59.18
1500-T5	300	9.62	16.19	19.33	22.57	31.04	37.64	45.84	60.39
1580-T5	316	10.13	17.06	20.36	23.78	32.69	39.65	48.29	63.61
1955-T5	391	12.53	21.10	25.19	29.44	40.46	49.07	59.76	78.73

T10 10 mm pitch - 4.5 mm thick
T10 10 mm pas - 4.5 mm épaisseur

Part N° No. de pièce	Teeth N° No. de dents	Width / Largeur							
		List Price / Prix de liste							
		10	14	16	20	25	30	32	50
260-T10	26	\$12.89	\$17.16	\$19.51	\$23.46	\$30.18	\$34.61	\$36.64	\$55.95
340-T10	34	12.89	17.16	19.51	23.46	30.18	34.61	36.64	55.95
370-T10	37	12.89	17.16	19.51	23.46	30.18	34.61	36.64	55.95
390-T10	39	13.15	17.58	19.93	24.01	30.84	35.46	37.53	57.42
400-T10	40	13.29	17.76	20.15	24.26	31.18	35.91	37.97	58.16
410-T10	41	13.61	18.34	20.79	25.07	32.26	37.12	39.29	60.24
440-T10	44	14.01	18.88	21.43	25.86	33.38	38.38	40.61	62.44
450-T10	45	14.06	18.99	21.54	25.99	33.57	38.61	40.86	62.84
480-T10	48	14.22	19.30	21.87	26.37	34.12	39.28	41.59	64.04
500-T10	50	14.81	20.08	22.79	27.46	35.54	40.95	43.33	66.72
530-T10	53	15.13	20.66	23.43	28.27	36.66	42.16	44.65	68.84
550-T10	55	15.66	21.39	24.28	29.33	38.05	43.94	46.49	71.75
560-T10	56	15.93	21.76	24.71	29.86	38.74	44.83	47.41	73.20
600-T10	60	16.37	22.60	25.65	30.95	40.26	46.50	49.21	76.22
610-T10	61	16.65	22.96	26.07	31.46	40.94	47.31	50.05	77.48
630-T10	63	16.65	22.96	26.07	31.46	40.94	47.31	50.05	77.48
650-T10	65	16.87	23.29	26.44	32.00	41.66	48.17	50.98	78.89
660-T10	66	16.97	23.46	26.63	32.27	42.02	48.60	51.45	79.60
680-T10	68	17.51	24.16	27.49	33.32	43.44	50.29	53.27	82.46
690-T10	69	17.77	24.58	27.91	33.87	44.14	51.08	54.17	83.88
700-T10	70	17.77	24.58	27.91	33.87	44.14	51.08	54.17	83.88
720-T10	72	18.17	25.12	28.55	34.74	45.22	52.35	55.41	86.08
730-T10	73	18.27	25.36	28.79	35.01	45.58	52.78	55.89	86.80
750-T10	75	18.49	25.76	29.27	35.54	46.30	53.71	56.85	88.24
780-T10	78	18.97	26.26	29.83	36.27	47.42	54.96	58.17	90.36
800-T10	80	19.18	26.67	30.31	36.85	48.14	55.81	59.05	91.83
810-T10	81	19.29	26.88	30.55	37.14	48.50	56.23	59.49	92.56
840-T10	84	20.01	28.02	31.83	38.75	50.62	58.76	62.21	96.84
850-T10	85	20.13	28.17	31.99	39.28	51.34	59.61	63.09	98.25
880-T10	88	20.49	28.60	32.47	39.54	51.70	60.03	63.53	98.96
890-T10	89	20.81	29.18	33.11	40.43	52.78	61.24	64.85	101.12
900-T10	90	20.81	29.18	33.11	40.43	52.78	61.24	64.85	101.12
910-T10	91	21.01	29.47	33.47	40.79	53.32	61.90	65.53	102.22
920-T10	92	21.21	29.76	33.83	41.14	53.86	62.55	66.21	103.32
950-T10	95	21.45	30.17	34.25	41.75	54.70	63.52	67.26	104.88
960-T10	96	21.53	30.30	34.39	41.95	54.98	63.84	67.61	105.40
970-T10	97	22.01	30.92	35.11	42.82	56.05	65.11	68.93	107.60
980-T10	98	22.01	30.92	35.11	42.82	56.05	65.11	68.93	107.60
1010-T10	101	22.33	31.50	35.75	43.55	57.06	66.36	70.25	109.72
1050-T10	105	22.95	32.45	36.85	44.92	58.94	68.55	72.56	113.42
1080-T10	108	23.41	33.16	37.67	45.94	60.34	70.19	74.29	116.20
1100-T10	110	23.68	33.53	38.26	46.47	61.03	70.70	75.21	117.61
1110-T10	111	23.81	33.72	38.55	46.73	61.38	70.96	75.67	118.32
1140-T10	114	24.17	34.28	38.95	47.62	62.54	72.43	76.65	120.48
1150-T10	115	24.57	34.93	39.67	48.43	63.54	74.00	78.37	122.64
1200-T10	120	25.24	35.79	40.67	49.76	65.37	76.13	80.57	126.24
1210-T10	121	25.37	35.96	40.87	50.02	65.74	76.55	81.01	126.96
1240-T10	124	25.69	36.62	41.59	50.83	66.82	77.84	82.41	129.04
1250-T10	125	26.09	37.12	42.15	51.62	67.90	79.11	83.73	131.24
1300-T10	130	26.49	37.74	42.87	52.43	69.02	80.32	85.05	133.40
1320-T10	132	26.49	37.74	42.87	52.43	69.02	80.32	85.05	133.40
1350-T10	135	27.21	38.92	44.23	54.10	71.10	82.95	87.81	137.72
1390-T10	139	27.93	40.02	45.43	55.63	73.30	85.40	90.45	142.00
1400-T10	140	27.93	40.02	45.43	55.63	73.30	85.40	90.45	142.00
1420-T10	142	27.93	40.02	45.43	55.63	73.30	85.40	90.45	142.00
1440-T10	144	28.33	40.57	46.07	56.43	74.40	86.72	91.81	144.14
1450-T10	145	28.53	40.85	46.39	56.82	74.95	87.37	92.49	145.21
1460-T10	146	28.73	41.12	46.71	57.22	75.50	88.03	93.17	146.28
1500-T10	150	29.53	42.34	48.07	58.91	77.58	90.52	95.85	150.88
1550-T10	156	30.25	43.44	49.35	60.49	79.78	93.11	98.57	154.56
1600-T10	160	30.89	44.35	50.37	61.79	81.51	95.13	100.75	158.30
1610-T10	161	31.05	44.58	50.63	62.11	81.94	95.64	101.29	159.16
1700-T10	170	32.49	46.78	53.14	65.19	86.11	100.55	106.46	170.71
1750-T10	175	33.29	49.00	54.54	66.90	88.42	103.27	109.33	174.27
1780-T10	178	34.09	49.14	55.83	68.51	90.54	105.80	112.05	176.40
1880-T10	188	35.61	51.48	58.47	71.78	94.90	110.95	117.45	184.96
1920-T10	196	36.33	52.62	59.75	73.39	97.02	113.40	120.09	189.28
2210-T10	225	40.81	59.40	67.51	83.06	105.98	128.75	136.33	215.08

METRIC ALUMINIUM TIMING PULLEYS
POULIES SYNCHRONES MÉTRIQUES EN ALUMINIUM




GLOBAL-SYNK™ T5-T10-AT5-AT10


T SERIES 5 mm pitch - ALUMINIUM, MINIMUM BORE

SÉRIES T 5 mm pas - ALUMINIUM, TROU MINIMUM

PART NO. 27T5/24-2
27 = Length thru Bore - Longueur du trou
T5 = Tooth profile and Pitch - Profil de la dent et pas
24 =Number of teeth - Nombre de dents
2 = Number of flanges - Nombre de brides

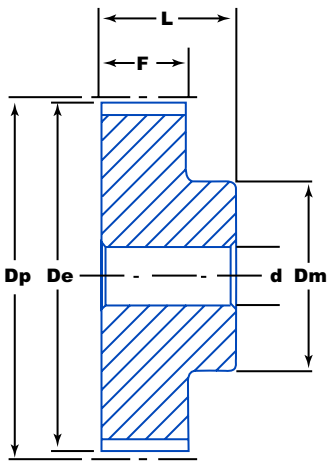

TYPE 6

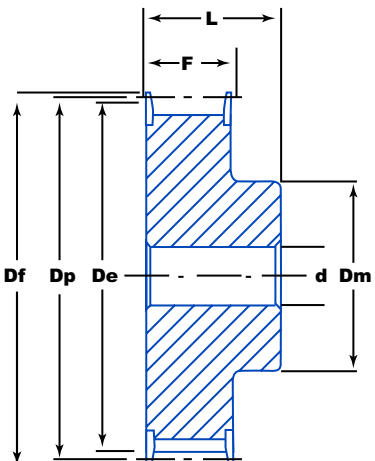

TYPE 6 F

WE STOCK THE FOLLOWING METRIC ALUMINIUM TIMING PULLEYS:
NOUS GARDONS EN INVENTAIRE LES POULIES SYNCHRONES EN ALUMINIUM SUIVANTES :

T-5 5 mm pitch x 16 mm Belt Width
T-5 5 mm pas x 16 mm Largeur de courroie

Table with 12 columns: Part No., Teeth No., Type, Belt Width, Material, Dp, De, Df, Dm, F, L, d. Rows include various part numbers like 27T5/10-2, 27T5/12-2, etc.

T-5 5 mm pitch x 25 mm Belt Width
T-5 5 mm pas x 25 mm Largeur de courroie

Table with 12 columns: Part No., Teeth No., Type, Belt Width, Material, Dp, De, Df, Dm, F, L, d. Rows include various part numbers like 36T5/10-2, 36T5/12-2, etc.

OTHER SIZES AVAILABLE / DIMENSIONS ADDITIONNELLES DISPONIBLES

METRIC ALUMINIUM TIMING PULLEYS
POULIES SYNCHRONES MÉTRIQUES EN ALUMINIUM




GLOBAL-SYNK™ T5-T10-AT5-AT10


T SERIES 10 mm pitch - ALUMINIUM, MINIMUM BORE

SÉRIES T 10 mm pas - ALUMINIUM, TROU MINIMUM

PART NO. 31T10/22-2
31 = Length thru Bore - Longueur du trou
T10 = Tooth profile and Pitch - Profil de la dent et pas
22 =Number of teeth - Nombre de dents
2 = Number of flanges - Nombre de brides

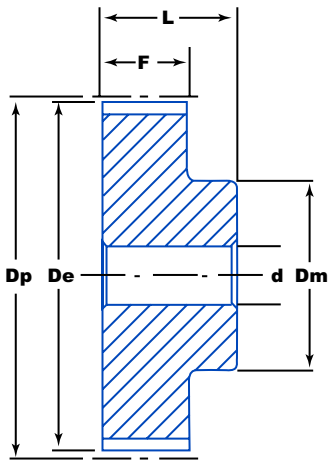

TYPE 6

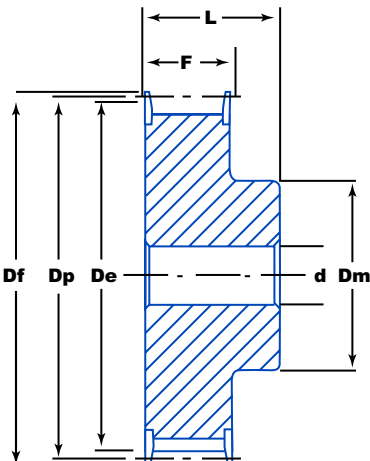

TYPE 6 F

WE STOCK THE FOLLOWING METRIC ALUMINIUM TIMING PULLEYS:
NOUS GARDONS EN INVENTAIRE LES POULIES SYNCHRONES EN ALUMINIUM SUIVANTES :

T-10 10 mm pitch x 16 mm Belt Width
T-10 10 mm pas x 16 mm Largeur de courroie

Table with 12 columns: Part No., Teeth No., Type, Belt Width, Material, Dp, De, Df, Dm, F, L, d. Rows include various part numbers like 31T10/12-2, 31T10/14-2, etc.

T-10 10 mm pitch x 25 mm Belt Width
T-10 10 mm pas x 25 mm Largeur de courroie

Table with 12 columns: Part No., Teeth No., Type, Belt Width, Material, Dp, De, Df, Dm, F, L, d. Rows include various part numbers like 40T10/12-2, 40T10/14-2, etc.

OTHER SIZES AVAILABLE / DIMENSIONS ADDITIONNELLES DISPONIBLES



METRIC ALUMINIUM TIMING PULLEYS
POULIES SYNCHRONES MÉTRIQUES EN ALUMINIUM




GLOBAL-SYNK™ T5-T10-AT5-AT10


AT SERIES 5 mm pitch - ALUMINIUM, MINIMUM BORE

SÉRIES AT 5 mm pas - ALUMINIUM, TROU MINIMUM

PART NO. 27AT5/26-2
27 = Length thru Bore - Longueur du trou
AT5 = Tooth profile and Pitch - Profil de la dent et pas
26 =Number of teeth - Nombre de dents
2 = Number of flanges - Nombre de brides

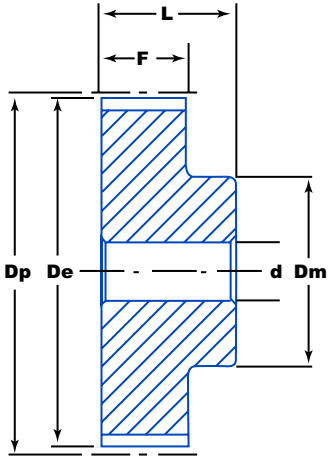

TYPE 6

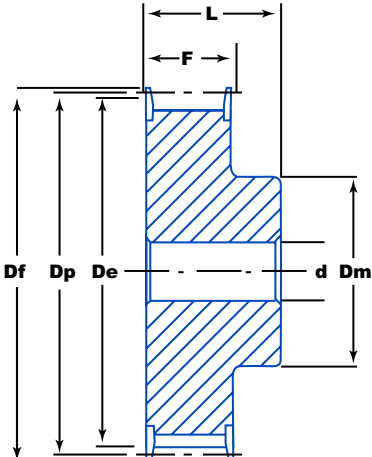

TYPE 6 F

WE STOCK THE FOLLOWING METRIC ALUMINIUM TIMING PULLEYS:
NOUS GARDONS EN INVENTAIRE LES POULIES SYNCHRONES EN ALUMINIUM SUIVANTES :

AT-5 5 mm pitch x 16 mm Belt Width
AT-5 5 mm pas x 16 mm Largeur de courroie

Table with 12 columns: Part No., Teeth No., Type, Belt Width, Material, Dp, De, Df, Dm, F, L, d. Rows include various part numbers like 27AT5/12-2, 27AT5/14-2, etc.

AT-5 5 mm pitch x 25 mm Belt Width
AT-5 5 mm pas x 25 mm Largeur de courroie

Table with 12 columns: Part No., Teeth No., Type, Belt Width, Material, Dp, De, Df, Dm, F, L, d. Rows include various part numbers like 36AT5/12-2, 36AT5/14-2, etc.

OTHER SIZES AVAILABLE / DIMENSIONS ADDITIONNELLES DISPONIBLES

METRIC ALUMINIUM TIMING PULLEYS
POULIES SYNCHRONES MÉTRIQUES EN ALUMINIUM




GLOBAL-SYNK™ T5-T10-AT5-AT10


AT SERIES 10 mm pitch - ALUMINIUM, MINIMUM BORE

SÉRIES AT 10 mm pas - ALUMINIUM, TROU MINIMUM

PART NO. 40AT10/30-2
40 = Length thru Bore - Longueur du trou
AT10 = Tooth profile and Pitch - Profil de la dent et pas
30 =Number of teeth - Nombre de dents
2 = Number of flanges - Nombre de brides

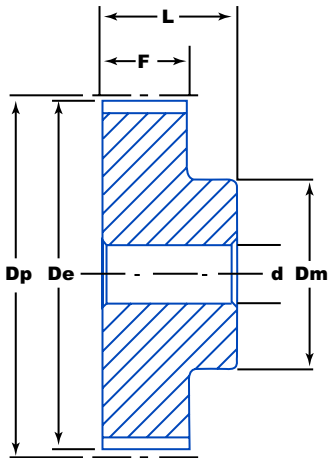

TYPE 6

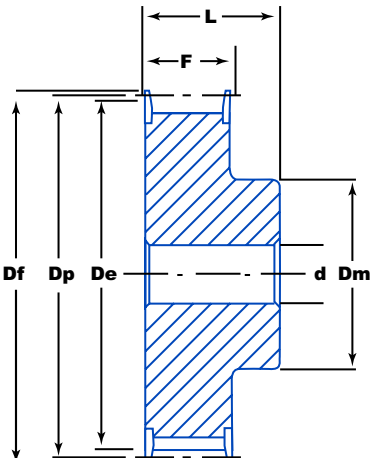

TYPE 6 F

WE STOCK THE FOLLOWING METRIC ALUMINIUM TIMING PULLEYS:
NOUS GARDONS EN INVENTAIRE LES POULIES SYNCHRONES EN ALUMINIUM SUIVANTES :

AT-10 10 mm pitch x 16 mm Belt Width
AT-10 10 mm pas x 16 mm Largeur de courroie

Table with 12 columns: Part No., Teeth No., Type, Belt Width, Material, Dp, De, Df, Dm, F, L, d. Rows include various part numbers like 31AT10/15-2, 31AT10/16-2, etc.

AT-10 10 mm pitch x 25 mm Belt Width
AT-10 10 mm pas x 25 mm Largeur de courroie

Table with 12 columns: Part No., Teeth No., Type, Belt Width, Material, Dp, De, Df, Dm, F, L, d. Rows include various part numbers like 40AT10/15-2, 40AT10/16-2, etc.


OTHER SIZES AVAILABLE / DIMENSIONS ADDITIONNELLES DISPONIBLES



POLYURETHANE METRIC "DT" SERIES DOUBLE SYNCHRONOUS
POLYURÉTHANE MÉTRIQUES SÉRIES «DT» SYNCHRONES À DOUBLE FACES



GLOBAL-SYNK™ DT5-DT10

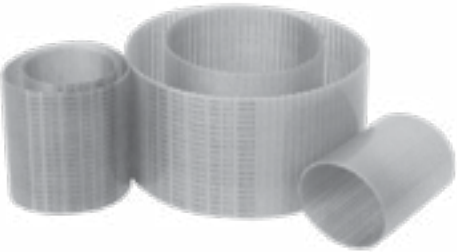

THE POLYURETHANE METRIC "DT" SERIES DOUBLE SYNCHRONOUS are identical in all aspects to the "T" series with the exception of staggered teeth on the backside. For Kevlar* add "K" after the pitch dimension.

Les SÉRIES «DT» SYNCHRONES DOUBLES MÉTRIQUES EN POLYURÉTHANE sont identiques en tous points aux séries «T» à l'exception qu'elles ont des dents décalées sur le côté arrière. Pour le Kevlar* ajouter un «K» après la dimension du pas.

POLYURETHANE METRIC "DT" SERIES DOUBLE SYNCHRONOUS GLOBAL-SYNK™ DT5-DT10
POLYURETHANE MÉTRIQUE SÉRIES «DT» SYNCHRONES DOUBLE GLOBAL-SYNK™ DT5-DT10

DT5 5 mm pitch - 3.4 mm thick
DT5 5 mm pas - 3.4 mm épaisseur

Table with 10 columns: Part No., Teeth No., and Width/Largeur (List Price / Prix de liste) for DT5 series. Rows include 410-DT5, 460-DT5, 590-DT5, 620-DT5, 685-DT5, 750-DT5, 815-DT5, 840-DT5, 860-DT5, 940-DT5, and 1110-DT5.

DT10 10 mm (.394) pitch - 7 mm (.276) thick
DT10 10 mm (.394) pas - 7 mm (.276) épaisseur


Table with 10 columns: Part No., Teeth No., and Width/Largeur (List Price / Prix de liste) for DT10 series. Rows include 260-DT10, 530-DT10, 630-DT10, 660-DT10, 720-DT10, 840-DT10, 920-DT10, 980-DT10, 1100-DT10, 1210-DT10, 1240-DT10, 1250-DT10, 1320-DT10, 1350-DT10, 1420-DT10, 1610-DT10, and 1880-DT10.

* Kevlar is a registered trade mark of Dupont
* Kevlar est une marque déposée de Dupont

POLYURETHANE IMPERIAL (INCH) PITCH TIMING BELTS
COURROIES SYNCHRONES EN POLYURÉTHANE À PAS IMPÉRIAL (POUCE)



GLOBAL-SYNK™ MLX-XL-L-H

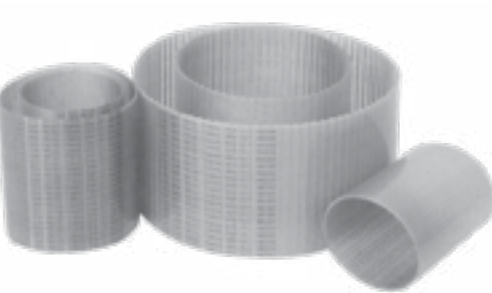

The RMA standard timing belts are also available in polyurethane steel or Kevlar* cords. Like the neoprene fiberglass construction we carry them in sleeves. We can deliver any width from stock. For the numbering simply add "US" for steel or "UK" for Kevlar* after the pitch code. Ex.: 450HUS150.

La courroie standard RMA synchrone est aussi disponible en polyuréthane cordes d'acier ou Kevlar*. Comme la construction de néoprène fibre de verre nous les gardons en manchons, ce qui nous permet de livrer toutes les largeurs de notre inventaire. Pour le numérotage, ajouter les lettres «US» pour l'acier et «UK» pour le Kevlar* après le code du pas. Ex. : 450HUS150.

XL 1/5" (.2) pitch - .09 mm thick
XL 1/5" (.2) pas - .09 épaisseur

Table with 5 columns: Part No., Teeth No., and Width/Largeur (List Price / Prix de liste) for XL series. Rows include 60XLU, 70XLU, 76XLU, 80XLU, 90XLU, 96XLU, 100XLU, 106XLU, 110XLU, 120XLU, 130XLU, 134XLU, 140XLU, 150XLU, 160XLU, 170XLU, 180XLU, 190XLU, 194XLU, 200XLU, 210XLU, 220XLU, 230XLU, 240XLU, 250XLU, 260XLU, 270XLU, 288XLU, 290XLU, 300XLU, 356XLU, 414XLU, 450XLU, and 566XLU.



* Kevlar is a registered trade mark of Dupont
* Kevlar est une marque déposée de Dupont

L 3/8" (.375) pitch - .140 mm thick
L 3/8" (.375) pas - .140 épaisseur

Table with 5 columns: Part No., Teeth No., and Width/Largeur (List Price / Prix de liste) for L series. Rows include 86LU, 124LU, 150LU, 173LU, 187LU, 202LU, 210LU, 225LU, 240LU, 255LU, 270LU, 285LU, 300LU, 322LU, 345LU, 367LU, 390LU, 420LU, 450LU, 480LU, 510LU, 540LU, 570LU, and 600LU.

H 1/2" (.500) pitch - .160 mm thick
H 1/2" (.500) pas - .160 épaisseur

Table with 6 columns: Part No., Teeth No., and Width/Largeur (List Price / Prix de liste) for H series. Rows include 240HU, 270HU, 300HU, 330HU, 360HU, 390HU, 420HU, 450HU, 480HU, and 510HU.



POLYURETHANE STEEL OR KEVLAR OPEN-END SYNCHRONOUS BELTS
TRAPEZOIDAL AND CURVILINEAR PROFILES, METRIC AND IMPERIAL
COURROIES SYNCHRONES À BOUTS OUVERTS EN POLYURÉTHANE, ACIER OU KEVLAR
PROFILS TRAPÉZOÏDAL ET CURVILIGNE, À PAS MÉTRIQUE ET IMPÉRIAL

GLOBAL-SYNK™ OLT2.5-OLT5-OLT10-OLT20-OLAT5-OLAT10-OLAT20-OL2M-OL3M-
OL5M-OL8M-OL14M-OL20M-OLMXL-OLXL-OLL-OLH-OLXH-OLXXH



The **GLOBAL-SYNK™** POLYURETHANE STEEL OR KEVLAR® OPEN-END SYNCHRONOUS BELTS have all the advantages of the urethane construction. They will resist to wear, abrasion, hydrolysis, aging, ozone, UVA rays and petroleum products like gasoline, greases and oils. They will also resist to animal fats and have good acid resistance. They are available in all pitches metric or imperial and with all tooth profiles, trapezoidal ("T" series, "AT" series, "RMA" standard series) and curvilinear ("H" , "S" and "R" series). The Kevlar® cord construction is sold at the same price as the steel construction. They can be ordered with a nylon jacket cover on the tooth side on the back side or both sides. The nylon teeth facing is +15%, the nylon back facing is also+15% and the nylon both sides is +30%. They can be finger spliced welded to endless belts for conveyor applications. All kinds of special constructions can be offered like cleats profile, V-guides, extra-backings such as pure gum rubber urethane, PVC, rough top, foam, etc. Please contact us for these specials. A 10 % cutting charge will apply to any length under 100ft or 30 meters. FDA material can also be available.

METRIC SIZES - PRICE PER METER
DIMENSIONS MÉTRIQUES - PRIX PAR MÈTRE

Width / Largeur	PITCH / PAS								
	PRICE PER METER / PRIX PAR MÈTRE								
	OLT5	OLT10	OLT20	OLAT5	OLAT10	OLAT20	OL5M	OL8M	OL14M
6	\$ 6.78			\$ 8.16					
10	9.80			11.80			13.20	16.00	
12		12.54							
15							16.29	25.80	
16	11.97	16.72		14.38	20.00				
20								27.27	
25	21.94	19.17	28.00	26.32	23.00	36.10	30.00		39.50
30								36.30	
32	28.40	27.90	36.10	34.10	33.50	46.90			
40									61.10
50	35.95	30.42	52.87	43.13	36.47	68.50	53.20	43.30	
55									86.26
75	59.20	50.40	85.25	81.32	60.50	110.64			
85								74.05	143.48
100	78.90	68.50	119.80	108.50	82.20	176.16		96.70	194.30
115									205.81
150		102.80	197.50		123.30	281.40			

La courroie SYNCHRONÉ À BOUTS OUVERTS **GLOBAL-SYNK™** en POLYURÉTHANE avec cordes d'acier ou Kevlar® bénéficie de tous les avantages de la construction uréthane. Elles résistent à l'usure, l'abrasion, l'hydrolyse, le vieillissement, l'ozone, les rayons UVA, les produits pétroliers comme l'essence, les graisses et l'huile. Elles résistent également aux gras animal et possèdent une bonne résistance aux acides. Elles sont disponibles dans tous les pas métriques ou impériaux et dans tous les profils de dents trapézoïdaux (séries «T», «AT» et «RMA») et curvilignes (séries «H», «S» et «R»). La construction avec cordes de Kevlar® est vendue au même prix que la construction avec cordes d'acier. Elles peuvent être commandées avec enveloppe de nylon sur le côté denté, sur le côté arrière ou sur les deux côtés. Le nylon sur le côté denté est +15%, sur le côté arrière +15% et sur les deux côtés +30%. Une courroie sans fin peut être fabriquée avec un joint soudé pour fin de convoyeur. Toutes sortes de constructions spéciales sont disponibles, comme des profils taquets, des guides en V, des épaisseurs additionnelles comme des gommres naturelles, de l'uréthane, PVC, surface rugueuse, mousse, etc. S.V.P. nous contacter pour ces constructions spéciales. Des frais de coupe de 10% s'appliqueront pour toute longueur de moins de 100 pieds ou 30 mètres. Un matériau FDA pourrait également être disponible.

IMPERIAL (INCH) SIZES - PRICE PER FOOT
DIMENSIONS IMPÉRIALES (POUCE) - PRIX PAR PIED

Width / Largeur	PITCH / PAS			
	PRICE PER METER / PRIX PAR MÈTRE			
	OLXL	OLL	OLH	OLXH
025	\$ 2.30			
037	2.74	2.70		
050	3.65	3.10	3.50	
075	6.20	4.48	4.93	
100	7.31	5.10	5.66	9.50
150	11.90	7.60	8.50	14.40
200	P.O.R./P.S.D.	8.75	8.85	18.00
300			15.00	29.09
400		19.10	24.00	40.90
600			38.00	67.40
800			P.O.R./P.S.D.	

IMPORTANT AVAILABILITIES	DISPONIBILITÉS IMPORTANTES
- Special widths available up to 400 mm (15.75 in.) - Wider belts for conveyor applications with less cords available - Flat belt "P" series - Finger welded splice belts - Extra backings - Welded cleats profiles - FDA compounds - Curvilinear profiles available in "H", "S" and "R" series	- Largeur spéciale diponible jusqu'à 400 mm (15.75 po.) - Courroie plus large pour convoyeur avec nombre de cordes réduit - Courroie plate série «P» - Courroie avec joint soudé - Épaisseur additionnelle - Profils de taquets soudés - Composé FDA - Profil curviligne disponible en séries «H», «S» et «R»
PRICE INFORMATION	INFORMATION SUR LES PRIX
- Steel and Kevlar® same price - 10% cutting charge for legths under 100ft. (30 m) - Nylon teeth facing +15% - Nylon back facing +15% - Nylon back & teeth facing +30%	- Acier et Kevlar® au même prix - 10% frais de coupe pour moins de 100pi. (30 m) - Enveloppe de nylon sur côté denté +15% - Enveloppe de nylon sur côté arrière +15% - Enveloppe de nylon sur les deux côtés +30%

POLYURETHANE "OVERSIZE LENGTH" TRULY ENDLESS STEEL CORD
TIMING BELTS FOR HEAVY APPLICATIONS
COURROIES SYNCHRONES SANS FIN À «LONGUEUR SURDIMENSIONNÉE»
EN POLYURÉTHANE ET CORDE D'ACIER POUR APPLICATION LOURDE


The **GLOBAL-SYNK™** "OVERSIZE LENGTH" TRULY ENDLESS TIMING BELTS are made of thermoplastic urethane and helically wound steel cords. They are suitable for heavy conveyor or transmission applications, where a splice belt would not carry the load. They are available in almost every existing tooth profile (trapezoidal and curvilinear) and all the existing pitches. They can also be modified and/or upgraded with all kinds of v-guides and extra-backings. The length ranges are from 2200 mm (86.6 in) to 20000 mm (787.4 in) and the maximum widths from 50 mm (1.97 in) to 400 mm (15.75 in) depending on the pitch needed. **CONTACT US WITH DIMENSION DETAILS, FOR PRICE AND DELIVERY.**

* **Kevlar** is a registered trade mark of Dupont / * **Kevlar** est une marque déposée de Dupont

La courroie **GLOBAL-SYNK™** SYNCHRONÉ SANS FIN À «LONGUEUR SURDIMENSIONNÉE» est fabriquée de polyuréthane thermoplastique et de cordes d'acier enroulées hélicoïdalement. Elles sont appropriées pour des applications lourdes de convoyeurs ou de transmissions où une courroie avec joint ne pourrait tenir le coup. Elles sont disponibles dans presque tous les profils de dents (trapézoïdale et curviligne) existants ainsi que tous les pas existants. Elles peuvent également être modifiées et/ou améliorées avec toutes sortes de guides en V ou épaisseurs additionnelles. La gamme de longueurs s'étend de 2200 mm (86.6 po) à 20000 mm (787.4 po) et les largeurs maximales de 50 mm(1.97 po) à 400 mm (15.75 po) selon le pas requis. **POUR OBTENIR PRIX ET LIVRAISON, CONTACTEZ-NOUS AVEC LES DÉTAILS DIMENSIONNELS.**

V-RIBBED BELTS
COURROIES STRIÉES EN V

GLOBAL-BAND™ H-J-K-L-M



RMA engineering standard IP-26. The **GLOBAL-BAND™** V-RIBBED BELTS combine the flexibility of a flat belt to the multiple V ribs friction, which allow for transmitting more power in less space. Smaller diameter pulleys can be used due to the higher flexibility of the belt, which permits a larger range of speed ratios. Like all our V-belts they are made with static dissipating compounds that resist to heat and oils. They come in five rib widths H=1/16" (1.6mm), J=3/32" (2.34mm), K=9/64" (3.56mm), L=3/16" (4.7mm) and M=3/8" (9.5mm). We carry V-ribbed belts in sleeves so we can deliver, from our stock, any number of ribs. **The numbering starts with the "VR" (V-RIBBED) prefix before the length in inches followed by the rib width designation and the number of ribs. Ex.: VR695L20.**
MULTIPLE SIZES NOT LISTED ARE AVAILABLE. SOME SIZES ARE ALSO AVAILABLE IN URETHANE CONSTRUCTION.

Normes d'ingénierie RMA IP-26. Les **COURROIES STRIÉES EN V GLOBAL-BAND™** associent la flexibilité d'une courroie plate à la friction de multiple V, ce qui permet de transmettre plus de pouvoir dans un espace plus restreint. De plus petits diamètres de poulies peuvent être utilisés dû à la flexibilité accrue de la courroie, ce qui permet une variance plus élevée de rapports de vilesse. Comme toutes nos courroies en V, elles sont fabriquées avec des gommres qui dissipent l'électricité statique et qui résistent à la chaleur et à l'huile. Elle sont fournies en cinq largeurs de côtes, H=1/16" (1.6mm), J=3/32" (2.34mm), K=9/64" (3.56mm), L=3/16" (4.7mm) et M=3/8" (9.5mm). Les courroies striées en V sont tenues en inventaire en manchons ce qui nous permet de livrer le nombre de côtes requises en tout temps. **Le numérotage commence par le préfixe «VR» (V-RIBBED) devant la longueur en pouce suivi par l'identification de la côte et le nombre de côtes. Ex. : VR695L20.**
PLUSIEURS DIMENSIONS NON LISTÉES SONT DISPONIBLES. CERTAINES DIMENSIONS SONT AUSSI DISPONIBLES EN URÉTHANE.

J SECTION 3/32" (2.38 mm) rib width - 5/32" (3.97 mm) thick - 40° angle
SECTION J 3/32" (2.38 mm) largeur de côte - 5/32" (3.97 mm) épaisseur - 40° angle

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR105J	\$ 6.27
VR110J	6.27
VR130J	6.27
VR140J	6.27
VR145J	6.27
VR150J	2.39
VR160J	2.42
VR170J	2.50
VR180J	2.54
VR190J	2.58
VR200J	2.65
VR205J	2.68
VR210J	2.70
VR220J	2.73
VR230J	2.75
VR240J	2.79
VR245J	2.82
VR260J	2.89
VR270J	2.91
VR280J	2.93
VR285J	3.15
VR290J	3.16
VR300J	3.18

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR310J	\$ 3.23
VR320J	3.28
VR325J	3.31
VR330J	3.33
VR340J	3.36
VR350J	3.47
VR355J	3.49
VR360J	3.51
VR365J	3.51
VR370J	3.51
VR380J	3.51
VR390J	3.58
VR400J	3.69
VR410J	3.70
VR415J	3.71
VR420J	3.73
VR430J	3.75
VR435J	3.78
VR440J	3.79
VR445J	3.80
VR450J	3.81
VR460J	3.82
VR470J	4.20

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR480J	\$ 4.22
VR490J	4.23
VR500J	4.31
VR505J	4.31
VR510J	4.32
VR520J	4.33
VR530J	4.44
VR540J	4.45
VR545J	4.46
VR550J	4.47
VR560J	4.68
VR575J	4.69
VR580J	4.71
VR610J	4.83
VR625J	4.92
VR630J	4.93
VR640J	4.95
VR650J	4.97
VR655J	5.11
VR670J	5.16
VR690J	5.19
VR700J	5.30

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR730J	\$ 5.45
VR750J	5.58
VR760J	5.60
VR770J	5.67
VR775J	5.72
VR780J	5.74
VR785J	5.79
VR795J	5.81
VR810J	5.87
VR820J	5.91
VR870J	6.15
VR875J	6.19
VR890J	6.30
VR895J	6.36
VR900J	6.41
VR905J	6.45
VR920J	6.56
VR940J	6.83
VR950J	6.97
VR980J	7.38
VR995J	7.50
VR1000J	7.55

L SECTION 3/16" (4.76 mm) rib width - 3/8" (9.52 mm) thick - 40° angle
SECTION L 3/16" (4.76 mm) largeur de côte - 3/8" (9.52 mm) épaisseur - 40° angle

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR375L	\$ 14.39
VR385L	14.40
VR390L	14.41
VR410L	14.42
VR425L	14.48
VR455L	14.59
VR460L	14.61
VR470L	14.69
VR480L	14.75
VR500L	14.81
VR505L	14.85
VR510L	14.89
VR520L	14.95
VR525L	15.00
VR530L	15.03

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR540L	\$ 15.10
VR550L	15.27
VR560L	15.30
VR565L	15.42
VR580L	15.65
VR585L	15.74
VR590L	15.82
VR615L	16.16
VR620L	16.25
VR635L	16.45
VR650L	16.78
VR655L	16.85
VR675L	17.05
VR680L	17.20
VR695L	17.45

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR710L	\$ 17.68
VR725L	17.82
VR750L	18.44
VR765L	18.80
VR770L	18.90
VR1150L	19.10
VR795L	19.20
VR815L	19.45
VR825L	19.82
VR840L	20.12
VR1650L	20.20
VR865L	20.50
VR880L	20.95
VR915L	21.56
VR930L	21.92

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR975L	\$ 22.57
VR990L	22.95
VR1080L	26.00
VR1120L	26.10
VR1140L	26.50
VR1150L	26.80
VR1180L	27.48
VR1295L	29.55
VR1310L	30.00
VR1455L	35.75
VR1650L	41.00
VR1760L	43.60
VR1820L	45.00
VR1980L	49.50

M SECTION 3/8" (9.52 mm) rib width - 21/32" (16.67 mm) thick - 40° angle
SECTION M 3/8" (9.52 mm) largeur de côte - 21/32" (16.67 mm) épaisseur - 40° angle

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR900M	\$ 51.85
VR920M	52.80
VR940M	53.75
VR990M	56.10
VR1060M	62.00

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR1115M	\$ 66.50
VR1150M	68.00
VR1185M	68.15
VR1230M	70.45
VR1310M	74.60

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR1390M	\$ 87.65
VR1470M	91.70
VR1520M	93.45
VR1550M	94.49
VR1610M	103.42

Part N° No. de pièce	List Price Prix de liste
VR1650M	\$ 112.80
VR1760M	116.90
VR1830M	128.00
VR1980M	139.80



VARIABLE SPEED BELTS
COURROIES À VITESSE VARIABLE



GLOBAL-MATCHED™



These belts are used when a variation in speed is required. They will work with spring loaded pulleys and companion sheaves. They are available in three different standards: American RMA engineering standard IP-25, ISO-R1604 metric standard and European metric standard. Some special application variable speed belts are also listed below. The construction of a VARIABLE SPEED BELT is identical to a RAW EDGE COGGED V-BELT with the same components and process.

RMA AMERICAN STANDARD

The American RMA engineering standard numbers indicate the width, the sheave angle and the pitch length. Ex. : **2230V275** is 1 3/8" (22/16") top width, 30° sheave angle and 27.5" pitch length.

VARIABLE SPEED BELTS
COURROIES À VITESSE VARIABLE

Part N° No. de pièce	Width / Largeur	Angle	List Price Prix de liste
1228V255	3/4	28	\$ 50.00
1230V341	3/4	30	66.80
1230V348	3/4	30	68.40
1330V242	13/16	30	51.45
1422V215	7/8	22	45.75
1422V235	7/8	22	50.10
1422V240	7/8	22	50.60
1422V256	7/8	22	54.05
1422V270	7/8	22	52.65
1422V290	7/8	22	54.27
1422V300	7/8	22	55.70
1422V330	7/8	22	57.95
1422V340	7/8	22	59.70
1422V350	7/8	22	60.15
1422V360	7/8	22	60.70
1422V400	7/8	22	61.50
1422V420	7/8	22	64.65
1422V440	7/8	22	65.55
1422V460	7/8	22	66.15
1422V466	7/8	22	67.25
1422V470	7/8	22	67.30
1422V480	7/8	22	67.90
1422V520	7/8	22	70.42
1422V540	7/8	22	77.42
1422V600	7/8	22	84.70
1422V660	7/8	22	92.30
1422V720	7/8	22	99.15
1422V780	7/8	22	107.00
1426V298	7/8	26	54.92
1426V299	7/8	26	55.35
1426V328	7/8	26	60.65
1426V362	7/8	26	66.80
1430V215	7/8	30	41.30
1430V315	7/8	30	60.55
1430V375	7/8	30	72.05
1430V450	7/8	30	86.50
1430V500	7/8	30	96.10
1522V270	15/16	22	66.40
1524V301	15/16	24	74.15
1526V264	15/16	26	65.05
1526V294	15/16	26	72.40
1528V298	15/16	28	73.40
1528V326	15/16	28	80.30
1528V360	15/16	28	88.80
1528V414	15/16	28	102.10
1622V210	1	22	45.45
1622V270	1	22	58.45
1622V297	1	22	64.30
1622V307	1	22	66.50
1622V336	1	22	72.80
1622V455	1	22	98.60
1622V520	1	22	106.65
1626V218	1	26	55.95
1626V262	1	26	60.50
1626V290	1	26	62.85
1626V293	1	26	63.10
1626V304	1	26	64.05
1626V330	1	26	69.05
1626V338	1	26	71.75
1626V339	1	26	72.10
1626V380	1	26	78.30
1626V384	1	26	80.30
1626V395	1	26	84.95
1626V411	1	26	86.70
1626V428	1	26	89.75

Part N° No. de pièce	Width / Largeur	Angle	List Price Prix de liste
1626V440	1	26	\$ 91.95
1626V455	1	26	96.45
1626V513	1	26	101.75
1626V517	1	26	101.75
1626V550	1	26	116.80
1626V597	1	26	138.30
1626V604	1	26	141.55
1626V626	1	26	146.65
1626V653	1	26	152.85
1626V658	1	26	152.90
1626V661	1	26	152.95
1626V700	1	26	159.85
1628V210	1	28	53.90
1628V315	1	28	64.95
1628V815	1	28	168.10
1632V210	1	32	53.90
1632V220	1	32	53.90
1632V250	1	32	60.10
1632V338	1	32	81.10
1822V207	1 1/8	22	53.90
1822V290	1 1/8	22	73.30
1822V312	1 1/8	22	77.50
1822V320	1 1/8	22	78.95
1822V328	1 1/8	22	80.15
1822V338	1 1/8	22	83.05
1822V400	1 1/8	22	100.95
1822V411	1 1/8	22	104.15
1822V434	1 1/8	22	110.80
1822V458	1 1/8	22	117.70
1822V509	1 1/8	22	132.45
1822V512	1 1/8	22	133.30
1822V534	1 1/8	22	139.65
1822V537	1 1/8	22	140.55
1822V551	1 1/8	22	144.60
1822V568	1 1/8	22	147.25
1822V590	1 1/8	22	150.70
1822V629	1 1/8	22	157.10
1822V647	1 1/8	22	161.60
1826V250	1 1/8	26	85.10
1828V368	1 1/8	28	95.95
1832V338	1 1/8	32	90.35
1922V250	1 3/16	22	79.70
1922V256	1 3/16	22	81.70
1922V277	1 3/16	22	82.55
1922V282	1 3/16	22	83.65
1922V292	1 3/16	22	84.05
1922V298	1 3/16	22	84.70
1922V300	1 3/16	22	85.75
1922V302	1 3/16	22	85.75
1922V307	1 3/16	22	84.66
1922V321	1 3/16	22	88.52
1922V328	1 3/16	22	89.60
1922V332	1 3/16	22	90.35
1922V333	1 3/16	22	90.37
1922V338	1 3/16	22	91.25
1922V363	1 3/16	22	92.90
1922V371	1 3/16	22	93.65
1922V375	1 3/16	22	94.05
1922V381	1 3/16	22	94.50
1922V386	1 3/16	22	97.05
1922V403	1 3/16	22	98.85
1922V408	1 3/16	22	98.98
1922V417	1 3/16	22	99.15
1922V420	1 3/16	22	99.40
1922V426	1 3/16	22	99.99

Part N° No. de pièce	Width / Largeur	Angle	List Price Prix de liste
1922V433	1 3/16	22	\$100.55
1922V443	1 3/16	22	101.30
1922V454	1 3/16	22	102.50
1922V460	1 3/16	22	103.70
1922V481	1 3/16	22	104.90
1922V484	1 3/16	22	105.50
1922V486	1 3/16	22	105.60
1922V526	1 3/16	22	107.10
1922V544	1 3/16	22	109.50
1922V554	1 3/16	22	110.55
1922V604	1 3/16	22	113.90
1922V630	1 3/16	22	115.75
1922V646	1 3/16	22	118.15
1922V648	1 3/16	22	118.95
1922V651	1 3/16	22	119.95
1922V652	1 3/16	22	119.95
1922V666	1 3/16	22	120.15
1922V686	1 3/16	22	121.25
1922V691	1 3/16	22	121.55
1922V706	1 3/16	22	122.55
1922V721	1 3/16	22	126.85
1922V726	1 3/16	22	126.10
1922V751	1 3/16	22	128.90
1922V756	1 3/16	22	129.45
1922V791	1 3/16	22	137.55
1922V806	1 3/16	22	140.95
1922V844	1 3/16	22	150.35
1922V846	1 3/16	22	150.90
1922V891	1 3/16	22	162.15
1922V966	1 3/16	22	176.45
1922V1006	1 3/16	22	188.70
1922V1026	1 3/16	22	194.45
1922V1146	1 3/16	22	229.65
1922V1260	1 3/16	22	260.90
1926V249	1 3/16	26	98.05
1926V250	1 3/16	26	98.10
1926V273	1 3/16	26	99.25
1926V275	1 3/16	26	99.30
1926V294	1 3/16	26	100.05
1926V324	1 3/16	26	101.25
1926V333	1 3/16	26	101.55
1926V367	1 3/16	26	103.65
1926V376	1 3/16	26	104.10
1926V380	1 3/16	26	104.30
1926V390	1 3/16	26	104.95
1926V407	1 3/16	26	107.25
1926V415	1 3/16	26	109.35
1926V425	1 3/16	26	102.00
1926V427	1 3/16	26	112.45
1926V507	1 3/16	26	116.95
1926V542	1 3/16	26	118.90
1930V215	1 3/16	30	59.35
1930V355	1 3/16	30	98.10
1930V366	1 3/16	30	101.85
1930V375	1 3/16	30	104.95
1930V400	1 3/16	30	109.30
1930V425	1 3/16	30	110.90
1930V431	1 3/16	30	112.90
1930V450	1 3/16	30	114.10
1930V475	1 3/16	30	115.85
1930V485	1 3/16	30	116.35
1930V491	1 3/16	30	116.65
1930V500	1 3/16	30	133.50
1930V507	1 3/16	30	133.55
1930V530	1 3/16	30	133.65

Part N° No. de pièce	Width / Largeur	Angle	List Price Prix de liste
1930V541	1 3/16	30	\$136.85
1930V560	1 3/16	30	136.98
1930V585	1 3/16	30	137.03
1930V591	1 3/16	30	137.20
1930V600	1 3/16	30	145.90
1930V604	1 3/16	30	146.40
1930V630	1 3/16	30	148.80
1930V641	1 3/16	30	149.85
1930V670	1 3/16	30	158.15
1930V691	1 3/16	30	164.15
1930V710	1 3/16	30	169.50
1930V750	1 3/16	30	180.70
1930V791	1 3/16	30	191.10
1930V800	1 3/16	30	194.10
1930V850	1 3/16	30	210.95
1930V891	1 3/16	30	224.85
1930V900	1 3/16	30	228.70
1930V950	1 3/16	30	250.00
1930V991	1 3/16	30	267.50
1930V1000	1 3/16	30	324.05
1930V1006	1 3/16	30	328.80
1930V1091	1 3/16	30	316.75
1930V1120	1 3/16	30	340.05
1930V1191	1 3/16	30	397.10
1934V371	1 3/16	34	103.11
2026V422	1 1/4	26	98.10
2026V445	1 1/4	26	101.45
2026V474	1 1/4	26	105.70
2026V607	1 1/4	26	152.95
2026V645	1 1/4	26	166.60
2028V315	1 1/4	28	101.50
2028V447	1 1/4	28	104.95
2030V381	1 1/4	30	112.75
2032V624	1 1/4	32	141.00
2032V672	1 1/4	32	151.65
2042V1035	1 1/4	42	250.00
2126V297	1 5/16	26	102.75
2126V307	1 5/16	26	106.90
2126V309	1 5/16	26	107.05
2126V365	1 5/16	26	110.70
2126V377	1 5/16	26	114.85
2126V468	1 5/16	26	146.15
2126V492	1 5/16	26	153.65
2126V571	1 5/16	26	178.30
2126V650	1 5/16	26	202.95
2126V689	1 5/16	26	215.20
2130V374	1 5/16	30	123.10
2226V276	1 3/8	26	98.10
2226V320	1 3/8	26	109.10
2230V266	1 3/8	30	82.30
2230V270	1 3/8	30	97.95
2230V273	1 3/8	30	98.04
2230V275	1 3/8	30	98.06
2230V276	1 3/8	30	98.10
2230V285	1 3/8	30	101.65
2230V326	1 3/8	30	114.15
2230V375	1 3/8	30	129.30
2230V422	1 3/8	30	150.40
2230V630	1 3/8	30	165.40
2230V890	1 3/8	30	188.05
2322V273	1 7/16	22	105.00
2322V310	1 7/16	22	119.20
2322V329	1 7/16	22	126.50
2322V347	1 7/16	22	128.35
2322V364	1 7/16	22	128.85

VARIABLE SPEED BELTS
COURROIES À VITESSE VARIABLE




VARIABLE SPEED BELTS
COURROIES À VITESSE VARIABLE



GLOBAL-MATCHED™

Part N° No. de pièce	Width / Largeur	Angle	List Price Prix de liste
3230HV656	2	30	\$ 289.39
3230HV670	2	30	291.29
3230HV685	2	30	293.85
3230HV702	2	30	296.85
3230HV723	2	30	300.55
3230HV821	2	30	317.77
3230HV856	2	30	369.45
3230HV931	2	30	404.65
3230HV960	2	30	417.25
3230HV1060	2	30	460.60
3236V342	2	36	183.35
3236V369	2	36	194.70
3236V389	2	36	206.10
3236HV389	2	36	206.10
3236V432	2	36	227.07
3236V552	2	36	285.70
3236V557	2	36	286.35
3236V569	2	36	288.00
3236V584	2	36	289.89
3236V643	2	36	293.93
3236V664	2	36	303.60
3236V903	2	36	412.85
3326V478	2 1/16	26	276.05
3428V451	2 1/8	28	265.30
3430V424	2 1/8	30	263.33
3430V445	2 1/8	30	264.90
3430V450	2 1/8	30	265.30
3430V456	2 1/8	30	266.10
3430V476	2 1/8	30	268.75
3430V480	2 1/8	30	269.25
3430V484	2 1/8	30	269.75
3430V493	2 1/8	30	271.10
3430V510	2 1/8	30	273.63
3430V528	2 1/8	30	283.25
3432V450	2 1/8	32	265.30
3432V456	2 1/8	32	265.95
3432V480	2 1/8	32	269.79
3432V484	2 1/8	32	269.89
3432V510	2 1/8	32	272.72
3432V528	2 1/8	32	274.74
3432V534	2 1/8	32	277.97
3432V814	2 1/8	32	423.70
3626V556	2 1/4	26	354.54
3630V455	2 1/4	30	290.25
3636V479	2 1/4	36	297.50
3726V558	2 5/16	26	334.00
3826V459	2 3/8	26	332.52
3826V465	2 3/8	26	336.90
3830V501	2 3/8	30	367.55
3830V510	2 3/8	30	374.15
3830V515	2 3/8	30	375.55
3830V517	2 3/8	30	375.75
3830V580	2 3/8	30	391.15
3830V587	2 3/8	30	392.92
3836V418	2 3/8	36	252.90
3836V426	2 3/8	36	255.05
3836V465	2 3/8	36	257.57
3836V515	2 3/8	36	260.60
3836V580	2 3/8	36	264.94
3836V654	2 3/8	36	269.69
3836V734	2 3/8	36	294.30
3836V794	2 3/8	36	318.35
4030V538	2 1/2	30	359.59
4030V590	2 1/2	30	394.30
4030V970	2 1/2	30	648.30
4034V1000	2 1/2	34	610.60

Part N° No. de pièce	Width / Largeur	Angle	List Price Prix de liste
4036V541	2 1/2	36	\$ 300.95
4036V574	2 1/2	36	459.50
4230V503	2 5/8	30	361.00
4230V526	2 5/8	30	377.77
4230V556	2 5/8	30	379.79
4230V605	2 5/8	30	397.10
4230V653	2 5/8	30	428.50
4234V998	2 5/8	34	623.23
4330V521	2 11/16	30	372.35
4330V750	2 11/16	30	536.16
4430V455	2 3/4	30	253.33
4430V510	2 3/4	30	286.46
4430V530	2 3/4	30	288.46
4430V548	2 3/4	30	292.92
4430V555	2 3/4	30	294.45
4430V560	2 3/4	30	302.25
4430V570	2 3/4	30	317.85
4430V576	2 3/4	30	320.25
4430V578	2 3/4	30	321.05
4430V600	2 3/4	30	339.79
4430V610	2 3/4	30	346.46
4430V615	2 3/4	30	348.68
4430V618	2 3/4	30	349.99
4430V630	2 3/4	30	359.79
4430V652	2 3/4	30	367.65
4430V660	2 3/4	30	370.50
4430V670	2 3/4	30	379.79
4430V690	2 3/4	30	387.65
4430V700	2 3/4	30	394.84
4430V710	2 3/4	30	400.40
4430V718	2 3/4	30	404.94
4430V730	2 3/4	30	410.65
4430V740	2 3/4	30	414.94
4430V750	2 3/4	30	418.88
4430V760	2 3/4	30	422.82
4430V767	2 3/4	30	424.24
4430V772	2 3/4	30	425.15
4430V780	2 3/4	30	430.00
4430V790	2 3/4	30	435.50
4430V799	2 3/4	30	473.35
4430V800	2 3/4	30	473.73
4430V850	2 3/4	30	489.89
4430V900	2 3/4	30	506.06
4430V910	2 3/4	30	507.07
4430V930	2 3/4	30	517.85
4430V950	2 3/4	30	528.88
4430V970	2 3/4	30	540.10
4430V1000	2 3/4	30	592.32
4430V1030	2 3/4	30	610.20
4430V1060	2 3/4	30	611.15
4430V1090	2 3/4	30	612.10
4430V1120	2 3/4	30	649.00
4430V1150	2 3/4	30	685.90
4430V1180	2 3/4	30	705.30
4430V1250	2 3/4	30	750.50
4430V1320	2 3/4	30	799.59
4430V1410	2 3/4	30	855.05
4430V1460	2 3/4	30	885.35
4430V1610	2 3/4	30	988.48
4430V1810	2 3/4	30	1088.88
4430V1917	2 3/4	30	1152.52
4436V329	2 3/4	36	181.51
4436V525	2 3/4	36	305.25
4436V530	2 3/4	36	311.65
4436V555	2 3/4	36	313.63
4436V561	2 3/4	36	316.50

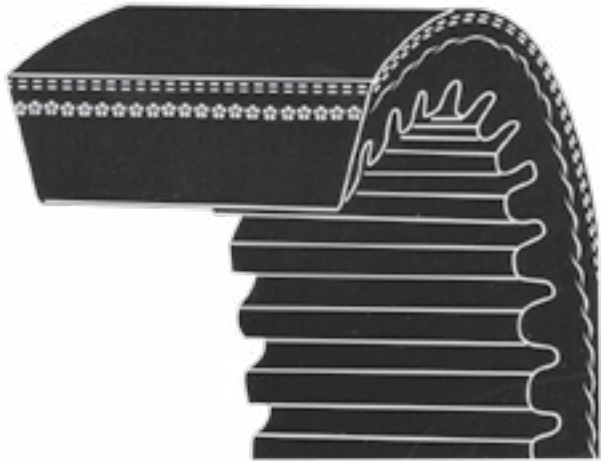

Part N° No. de pièce	Width / Largeur	Angle	List Price Prix de liste
4436V570	2 3/4	36	\$ 328.90
4436V576	2 3/4	36	337.17
4436V581	2 3/4	36	340.10
4436V646	2 3/4	36	452.30
4436V714	2 3/4	36	500.70
4626V596	2 7/8	26	534.64
4626V599	2 7/8	26	537.37
4626V659	2 7/8	26	591.11
4630V602	2 7/8	30	452.85
4630V650	2 7/8	30	488.98
4630V663	2 7/8	30	496.56
4630V668	2 7/8	30	499.49
4630V680	2 7/8	30	506.70
4630V683	2 7/8	30	508.45
4630V733	2 7/8	30	565.90
4630V1070	2 7/8	30	758.08
4632V612	2 7/8	32	542.12
4632V659	2 7/8	32	583.73
4632V680	2 7/8	32	602.32
4632V722	2 7/8	32	639.59
4636V612	2 7/8	36	482.10
4636V613	2 7/8	36	482.92
4830V602	3	30	424.34
4830V614	3	30	428.38
4830V653	3	30	441.21
4830V663	3	30	444.34
4830V683	3	30	450.24
4830V692	3	30	453.43
4830V699	3	30	456.70
4830V730	3	30	476.76
4830V750	3	30	490.70
4830V800	3	30	521.40
4830V850	3	30	552.10
4830V970	3	30	644.70
4830V1000	3	30	744.24
4830V1070	3	30	796.35
4836V588	3	36	423.53
4836V608	3	36	424.84
4836V618	3	36	430.75
4836V642	3	36	436.55
4836V655	3	36	442.62
4836V659	3	36	446.10
4836V670	3	36	450.35
4836V700	3	36	456.75
4836V710	3	36	458.85
4836V729	3	36	476.05
4836V750	3	36	486.05
4836V789	3	36	521.50
4836V800	3	36	523.50

Part N° No. de pièce	Width / Largeur	Angle	List Price Prix de liste
4836V850	3	36	\$ 554.00
4836V900	3	36	596.00
4836V950	3	36	630.00
4836V1000	3	36	671.00
4836V1060	3	36	712.00
4836V1120	3	36	761.50
4836V1180	3	36	801.50
4836V1250	3	36	858.00
4932V722	3 1/16	32	823.00
5126V938	3 3/16	26	955.65
5130V732	3 3/16	30	868.48
5130V784	3 3/16	30	897.07
5130V787	3 3/16	30	897.97
5130V799	3 3/16	30	912.12
5228V930	3 1/4	28	925.25
5230V652	3 1/4	30	830.00
5230V662	3 1/4	30	833.33
5230V734	3 1/4	30	857.65
5230V737	3 1/4	30	858.65
5230V738	3 1/4	30	858.98
5230V867	3 1/4	30	910.95
5230V868	3 1/4	30	912.00
5230V928	3 1/4	30	948.98
5320V738	3 5/16	20	878.78
5428V959	3 3/8	28	1085.00
5430V783	3 3/8	30	886.26
5636V749	3 1/2	36	930.27
5636V750	3 1/2	36	931.51
5636V774	3 1/2	36	947.47
5636V845	3 1/2	36	985.55
5830V737	3 5/8	30	874.74
5830V756	3 5/8	30	897.20
5836V737	3 5/8	36	874.74
5836V787	3 5/8	36	933.93
1525W16	17	26	115.65
6036V761	3 3/4	36	798.38
6036V849	3 3/4	36	890.86
6036V850	3 3/4	36	891.91
6136V751	3 13/16	36	865.65
6136V756	3 13/16	36	874.74
6236V694	3 7/8	36	785.85
6236V725	3 7/8	36	820.70
6236V762	3 7/8	36	828.75
6236V785	3 7/8	36	842.30
6236V792	3 7/8	36	850.00
6236V849	3 7/8	36	892.00
6236V905	3 7/8	36	943.30
6236V969	3 7/8	36	991.50
6236V1009	3 7/8	36	1024.00
6236V1321	3 7/8	36	1181.50

METRIC ISO-R1604 VARIABLE SPEED BELTS
COURROIES MÉTRIQUES À VITESSE VARIABLE ISO-R1604



GLOBAL-MATCHED™

Please take note the "LW" designation stands for pitch length and "LA" for outside length

SVP prendre note que les termes «LW» désignent la longueur du pas et «LA» la longueur extérieure

FOLLOWING AN EXAMPLE / VOICI UN EXEMPLE

900

W

25

Pitch length in mm
Longueur du pas en mm

Pitch width in mm
Largeur du pas en mm

This **900W25** has the following dimensions:
Cette **900W25** possède les dimensions suivantes :
912 mm Outside length (LA) / Longueur extérieure
8 mm Thickness / Épaisseur
26 mm Top width / Largeur totale

While measuring an ISO-R1604 METRIC V.S.B. use the chart below to obtain the part number

En mesurant une courroie métrique à vitesse variable ISO R1604 utiliser le tableau ci-dessous pour obtenir le numéro de pièce

Section	W16	W20	W25	W31.5	W40	W50	W63	W80	W100
Top width Largeur	17	21	26	33	42	52	65	83	104
Thickness Épaisseur	6	7	8	10	13	16	20	25	32
Pulley angle Angle de poulie	26	26	26	26	30	30	30	30	30
Difference between LA & LW Différence entre LA et LW	10	11	12	16	21	25	30	40	50

ISO-R1604 VARIABLE SPEED BELTS
COURROIES À VITESSE VARIABLE ISO-R1604

Part N° No. de pièce	Width / Largeur	Angle	List Price Prix de liste
450W16	17	26	\$ 56.98
500W16	17	26	59.32
560W16	17	26	62.00
600W16	17	26	63.15
630W16	17	26	66.30
670W16	17	26	67.50
710W16	17	26	68.60
730W16	17	26	69.95
750W16	17	26	70.70
800W16	17	26	72.50
850W16	17	26	74.70
900W16	17	26	76.90
950W16	17	26	79.10
1000W16	17	26	81.40
1060W16	17	26	85.40
1100W16	17	26	86.75
1175W16	17	26	89.11
1180W16	17	26	89.49
1200W16	17	26	91.00
1250W16	17	26	94.84
1300W16	17	26	98.68
1375W16	17	26	104.24
1400W16	17	26	106.16
1425W16	17	26	108.08
1450W16	17	26	109.89
1475W16	17	26	112.00
1500W16	17	26	113.80
1525W16	17	26	115.65
1550W16	17	26	117.57
1575W16	17	26	119.49
1600W16	17	26	121.31
560W20	21	26	68.98
580W20	21	26	69.99
630W20	21	26	72.30
640W20	21	26	72.80
670W20	21	26	74.30
710W20	21	26	76.30
730W20	21	26	77.20
750W20	21	26	78.20
800W20	21	26	80.70
830W20	21	26	82.10
850W20	21	26	83.00
880W20	21	26	84.50
900W20	21	26	85.50
930W20	21	26	87.00
950W20	21	26	88.00

METRIC EUROPEAN VARIABLE SPEED BELTS
COURROIES EUROPÉENNES MÉTRIQUES À VITESSE VARIABLE



GLOBAL-MATCHED™

Table with 4 columns: Inside length, Width, Angle, List Price. Header: 13 X 5 mm. Rows: 468, 500.

Table with 4 columns: Inside length, Width, Angle, List Price. Header: 22 X 8 mm. Rows: 485, 500, 525, 550, 560, 575, 600, 610, 625, 630, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 830, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1150, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000.

Table with 4 columns: Inside length, Width, Angle, List Price. Header: 28 X 8 mm. Rows: 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000.

Table with 4 columns: Inside length, Width, Angle, List Price. Header: 28 X 8 mm. Rows: 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2500.

A 37 x 10 x 750 is a METRIC EUROPEAN SIZE VARIABLE SPEED BELT it has a 37 mm top width x 10 mm thickness x 750 mm inside length (LI). Measuring the outside length (LA) of this belt would give 813 mm. Use the chart beside to help identify this European standard.

Une courroie 37 x 10 x 750 est une COURROIE EUROPÉENNE MÉTRIQUE À VITESSE VARIABLE dont les dimensions sont 37 mm de largeur x 10 mm d'épaisseur x 750 mm de longueur intérieure (LI). Mesurée, la longueur extérieure (LA) donnerait 813 mm. Utiliser le tableau ci-contre pour faciliter l'identification de cette courroie.

Table with 4 columns: Inside length, Width, Angle, List Price. Header: 28 X 10 mm. Rows: 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000.

Table with 4 columns: Inside length, Width, Angle, List Price. Header: 37 X 10 mm. Rows: 600, 625, 650, 660, 675, 700, 725, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1020, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2500.

Table with 8 columns: Top width, Thickness, Angle, Difference between LI & LA. Header: DIMENSION INFORMATION CHART. Rows: 22, 28, 28, 37, 47, 55, 70.

Table with 4 columns: Inside length, Width, Angle, List Price. Header: 47 X 13 mm. Rows: 800, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1140, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000.

Table with 4 columns: Inside length, Width, Angle, List Price. Header: 47 X 13 mm. Rows: 800, 850, 900, 950, 1000, 1025, 1060, 1120, 1140, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000.

OTHER CROSS SECTIONS ALSO AVAILABLE / AUTRES SECTIONS AUSSI DISPONIBLES
20 x 10mm - 30 x 10mm - 35 x 12mm - 50 x 14mm

Table with 5 columns: Unit, Ratio, Part No., GLOBAL No., List Price. Header: EURODRIVE SPECIAL VARIABLE SPEED BELTS. Rows: VU1, VU2, VU3, VU4, VU5, VU6.

OTHER AVAILABLE GLOBAL BELTS
AUTRES COURROIES GLOBAL DISPONIBLES



Table with 3 columns: V-BELTS, SYNCHRONOUS BELTS, OTHER AVAILABLE BELTS. Rows: METRIC NARROW MULTIPLE V-BELTS, KEVLAR CORDS, Any width, Non listed special sizes, CURVILINEAR PROFILES, Extra backings, KEVLAR cords, S or Z cords, Non marking compounds, NEOPRENE DOUBLE OPEN-END SYNCHRONOUS, V-RIBBED BELTS, OPEN-END SOLID OR PERFORATED V-BELTING, DETACHABLE V-LINK BELTING, URETHANE V OR ROUND OPEN-END BELTING, All sizes (itches and no. of teeth).



ADDITIONAL PRODUCTS AVAILABLE FROM GLOBAL
AUTRES PRODUITS DISPONIBLES DE GLOBAL



Complex block containing images of timing pulleys, synchronous belts, bearing heaters, and couplings with their respective labels.

Complex block containing a large image of a belt, a pile of pulleys, and contact information for Global Bear Inc. including address, phone, fax, email, and website.





V-BELT AND V-RIBBED TENSIONING -
GENERAL INFORMATION
TENDRE DES COURROIES TRAPÉZOÏDALES ET
STRIÉES EN V - INFORMATION GÉNÉRALE

- 1 The ideal tension is the lowest at which the belt will not slip under full load. / La tension idéale est la plus basse permettant à la courroie de ne pas glisser sous pleine charge.
- 2 Check new belt tension frequently during the first 24 to 48 hours of operation. / Vérifier la tension d'une nouvelle courroie fréquemment lors des 24 à 48 premières heures d'opération.
- 3 Too much tension may damage belt(s) and bearing(s) possibly shortening life. / Trop de tension peut endommager la courroie et le roulement et éventuellement abréger la durée de vie.
- 4 Keep belts clean and free from foreign material which can cause slippage. / Garder la courroie propre et exempte de matière étrangère qui pourrait provoquer un glissement.
- 5 Inspect belts periodically. Add tension if needed. Never use belt dressing, this will damage the belt and shorten life. / Inspecter la courroie périodiquement, ajouter de la tension si nécessaire. Ne jamais utiliser de gomme anti-glissement, ce qui endommagerait la courroie et réduirait l'espérance de vie.

V-RIBBED BELT DEFLECTION FORCE TABLE 2
FORCE DE DÉVIATION POUR COURROIE STRIÉE EN V
TABLEAU 2

Belt cross section Section de courroie	Small Sheave - Diameter range Petite poulie - Plage de diamètre	Force "F" Lbs. Per rib / Lbs. par côte
J	1.32-1.67	0.4
J	1.77-2.20	0.5
J	2.36-2.95	0.6
L	2.95-3.74	1.7
L	3.94-4.92	2.1
L	5.20-6.69	2.5
M	7.09-8.82	6.4
M	9.29-11.81	7.7
M	12.40-15.75	8.8

SYNCHRONOUS BELT TENSIONING -
GENERAL INFORMATION
TENDRE DES COURROIES SYNCHRONES -
INFORMATION GÉNÉRALE

- 1 A synchronous belt does not require as much deflection force as a V-belt or a V-ribbed belt which rely on friction to transmit power. / Une courroie synchrone nécessite moins de force de déviation qu'une courroie trapézoïdale ou une courroie striée en V parce qu'elle ne transmet pas le pouvoir par friction.
- 2 A synchronous belt should have a snug fit primary installation neither too stiff nor too loose. / Une courroie synchrone devrait avoir une installation primaire bien ajustée, ni trop rigide ni trop lâche.
- 3 After this is done a deflection force can be applied using the same procedure as a V-belt. See page 49 / Après cette opération une force de déviation peut être appliquée en utilisant le même procédé que pour une courroie trapézoïdale. Voir page 49
- 4 The deflection force being different for a synchronous belt use table 3 below. / La force de déviation étant différente pour une courroie synchrone, utiliser le tableau 3 ci-dessous.

SYNCHRONOUS BELT DEFLECTION FORCE TABLE 3
FORCE DE DÉVIATION POUR COURROIE SYNCHRONE
TABLEAU 3

Belt Pitch Pas de la courroie	Belt Width Largeur de courroie	Deflection Force Force de déviation
MXL (.080 in. / po.)	1/8 in. / po. 3/16 in. / po. 1/4 in. / po. 5/16 in. / po.	1 oz. / on. 1 - 1 1/2 oz. / on. 2 oz. / on. 2 - 2 1/2 oz. / on.
XL (1/5 in. / po.)	1/4 in. / po. 5/16 in. / po. 3/8 in. / po.	2 1/2 oz. / on. 3 oz. / on. 3 1/2 oz. / on.
L (3/8 in. / po.)	1/2 in. / po. 3/4 in. / po. 1 in. / po.	7 oz. / on. 11 oz. / on. 1 lb.
H (1/2 in. / po.)	3/4 in. / po. 1 in. / po. 1 1/2 in. / po. 2 in. / po. 3 in. / po.	2 lbs. 2 1/2 lbs. 4 lbs. 5 1/2 lbs. 8 1/2 lbs.
XH (7/8 in. / po.)	2 in. / po. 3 in. / po. 4 in. / po.	7 1/2 lbs. 11 1/2 lbs. 16 1/2 lbs.
XXH (1 1/4 in. / po.)	2 in. / po. 3 in. / po. 4 in. / po. 5 in. / po.	9 lbs. 14 lbs. 20 lbs. 26 lbs.
HTD 8MM (8 mm)	20 mm 30 mm 50 mm 85 mm	2 to/ à 4 lbs. 3 to/ à 6 lbs. 7 to/ à 11 lbs. 11 to/ à 19 lbs.
HTD 14MM (14 mm)	40 mm 55 mm 85 mm 115 mm 170 mm	5 to/ à 11 lbs. 8 to/ à 17 lbs. 14 to/ à 27 lbs. 20 to/ à 40 lbs. 30 to/ à 60 lbs.




V-BELT TENSIONING PROCEDURE
MÉTHODE POUR TENDRE UNE COURROIE

- 1 Measure the shafts center distance./ Mesurer la distance centrale des essieux.
- 2 Using a tension gauge apply on the belt halfway of the center distance a perpendicular force to deflect the belt 1/64 of an inch for every inch of the center distance. As an exemple: The deflection for a 32" center distance would be 32/64 or 1/2 inch./ En utilisant une jauge à tension, appliquer sur la courroie à mi-chemin de la distance centrale des essieux une force perpendiculaire afin de dévier la courroie de 1/64 de pouce pour chaque pouce de distance centrale. Par exemple : la déviation d'une distance centrale de 32" serait de 32/64 ou 1/2 pouce.
- 3 Compare your tension gauge reading with the table 1 beside. You will notice in this table a difference in the deflection force between a new belt (run-in column)and a lightly used belt (normal column). With a new belt, your reading should be close to the run-in column, never exceeding it. When the belt has settled, a reading closer to the normal is what should be looked for. When this level is reached, any reading between run-in and normal is satisfactory, providing there is no slippage./ Comparer la lecture de votre jauge avec le tableau 1 ci-contre. Vous remarquerez dans ce tableau une différence dans la force de déviation entre une courroie neuve (colonne rodage) et une courroie légèrement utilisée (colonne normal). Avec une courroie neuve, votre lecture devrait se situer tout près de la colonne rodage sans jamais l'excéder. Lorsque la courroie sera bien assise, une lecture plus près de la colonne normal sera recherchée. Toutefois, lorsque ce niveau est atteint, une lecture entre les colonnes sera satisfaisante en autant qu'il n'y ait pas glissement.
- 4 For V-ribbed belts : Use the same procedure as for V-belts, using table 2, these readings are for new belts only. Be aware V-ribbed belts need more deflection force./ Pour les courroies striées en V : Utiliser le même procédé que pour les courroies trapézoïdales avec le tableau 2 de la page précédente dont les données sont uniquement pour courroies neuves. Prendre note que les courroies striées en V nécessitent plus de force de déviation.

V-BELT DEFLECTION FORCE TABLE 1
FORCE DE DÉVIATION POUR COURROIE EN V
TABLEAU 1

Belt cross section Section de courroie	Smaller Pulley - Diameter Range Petite poulie - Plage de diamètre (in. / po.)	Deflection Force Force de déviation	
		Run-in (lbs) Rodage	Normal (lbs)
3V	3.40 - 4.20 4.20 - 10.60	6 7	4 5
3VX	2.20 - 3.65 4.12 - 10.60	7 8	5 6
5V	7.10 - 10.9 11.8 - 16.0	16 20	8-12 10-15
5VX	4.40 - 10.9 11.8 - 16.0	18 22	10-14 12-18
8V	12.5 - 17.0 18.0 - 22.4	36 40	18-27 20-30
A	3.0 - 3.6 3.8 - 4.8 5.0 - 7.0	3 3/8 4 1/4 5 1/8	2 1/4 2 7/8 3 3/8
AX	3.0 - 3.6 3.8 - 4.8 5.0 - 7.0	4 1/8 5 6	2 3/4 3 1/4 4
B	3.4 - 4.2 4.4 - 5.2 5.4 - 9.4	4 6 7 1/8	2 5/6 4 5 1/4
BX	3.4 - 4.2 4.4 - 5.2 5.4 - 9.4	5 1/4 7 1/8 9	3 1/2 4 3/4 6
C	7.0 - 9.0 9.5 - 16.0	11 1/4 15 3/4	7 1/2 10 1/2
CX	7.0 - 9.0 9.5 - 16.0	13 1/2 17 1/2	9 11 3/4
D	12.0 - 16.0 18.0 - 22.0	24 1/2 33	16 1/2 22
E	21.6 - 27.0	48	32

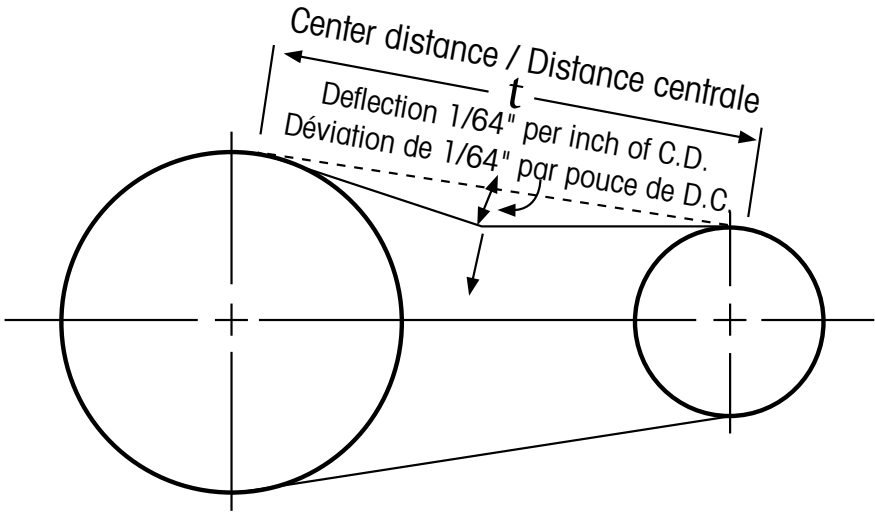

[illegible]

WWW.GLOBALBEAR.CA



WWW.GLOBALBEAR.CA

2064, Chartier Avenue
Dorval (Québec)
Canada H9P 1H2
Tél. : 514 631-1110
Fax : 514 636-7737
TOLL FREE / SANS FRAIS

1-866-631-1110

E-mail : sales@globalbear.ca

1601 Matheson Blvd., No.10
Mississauga (Ontario)
Canada L4W 1H9
Tél. : 905-624-0612
Fax : 905-624-1086
TOLL FREE / SANS FRAIS

1-877-820-4865

CATALOGUE NO. GPTB-1/16
Printed in Canada / Imprimé au Canada